

# earthnet カタログ集




アースネット株式会社  
テック事業部

カタログ内の記載価格は、税抜き表示となっておりますので、別途消費税が発生いたします。

当カタログは、弊社ホームページでも閲覧できます。

<エアレス付属品>

◎エアレスガンX450		各社エアレスに対応	ノズルキャップ				
	引き金の超軽量化を実現! 作業圧：25MPa IN：1/4NPS 希望により1/4PFに変更可能 OUT：11/16PF 重量460g [価格]水性用；¥13,500[A] 改良最新型			取付ネジサイズ：11/16 (2種有) M18×1.5 ¥1,500 [B]			
◎エアレスガンX450+回転式ノズル							
	回転ノズルでノズルの詰まりを一発除去						
		表示	ノズル口径	パターン幅	吹付角度	吐出量	
		417	0.017inch/0.43mm	200~250	37~45°	1000cc	
		517		250~310	45~55°		
¥20,000[A]溶剤対応型							
◎エアレス用回転ノズル (エアレスノズルの詰り解消に御使用ください・)							
本体(RH)	チップ(RT000)	チップシール	セット(RS000)	エアレスガン×450に取付可。 他のガンに取り付ける場合は メーカー名を連絡ください。 ・取付ネジサイズ 11/16、M18×1.5 ・チップサイズ 417.517			
				¥3,000[A]	¥5,000[A]	¥1,000[A]	¥8,000[A]
◎エアレスガンフィルター				<ノズルチップ性能表>			
	# 30 (緑)：フィルター、弾性ペ-ス他 (建築、高粘度吹付) # 60 (白)：水性・油性吹付 (建築一般・鉄工所) # 100 (黄)：屋根トタン・ウレタノッ (建築向) # 180 (赤)：メラミン・フタル酸・ウレタン (工場塗装・アコート向け) ※SEIWA,WAGNER対応	表示	口径 (インチ)	吹付角度 (°)	パターン巾 (mm)	吐出量 (cc/min)	
定価 1,000[A]		417	=0.43mm	37~45	200~250	1,100	
		517		45~55	250~310		
◎チップフィルター				積層型の上級品です。			
			# 30 (赤) # 60 (白) # 80 (緑) # 100 (黒) # 200 (黄)	¥1,300 [A]			
◎サクシオン用ゴムホース (スプリング入)				◎ノズルパッキン(ナイロン)			
	エアレス用耐油布巻サクシオンホース(20m) Φ12 ¥ 60,000 Φ19 ¥ 100,000 Φ25 ¥ 120,000 [A]		ガンとノズルの間に装着して 塗料漏れを防止する。 ¥110 [B]				
<カット品>				◎ガンスイベル SG-SH			
Φ 25 × 0.8 m；¥6,600[A](SP60用) Φ 25 × 1.4 m；¥11,500[A] ※希望長にカットできます。			ガン取付部;M14×1.0 ホース取付部;1/4NPS 希望により1/4PFに変更可能 セイワ、ワグナーに対応 [価格]水性用；¥3,000[A] 溶剤兼用；¥5,500[A]				

<エアレス付属品>

SEIWA エアレスチップ (各種)		エアレスハイソフトホース		SEIWA														
	<p>〈ノズルサイズ9〉 1325、1540、1640、1840、1850 2150、2150、2350、3665</p> <p>¥7,200 [S]</p>		<p>ステンレスブレード(ブルー) Φ6 (PF1/4) 常用耐圧25MPa</p> <table border="1"> <tr> <td>20m</td> <td>21,000</td> <td>[S]</td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>31,500</td> <td></td> </tr> </table>	20m	21,000	[S]	30m	31,500										
20m	21,000	[S]																
30m	31,500																	
◎リテーナー (ジョイントGG) 7/8×11/16		1/4エアレスホース		Original														
	<p>OUT : 11/16凸 IN : 7/8凹</p> <p>¥2,400 [A]</p>		<p>ステンレスブレード(トウメイ) Φ6 (PF1/4) 常用耐圧25MPa 破壊圧力90MPa</p> <table border="1"> <tr> <td>10m</td> <td>¥11,000</td> <td>[A]</td> </tr> <tr> <td>20m</td> <td>¥20,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>¥29,000</td> <td></td> </tr> </table>	10m	¥11,000	[A]	20m	¥20,000		30m	¥29,000							
10m	¥11,000	[A]																
20m	¥20,000																	
30m	¥29,000																	
ガンスイベル・ホーススイベル		3/8エアレスホース		Original														
	<p>ガンスイベル 1/4F-M ¥5,000 [A]</p>		<p>ステンレスブレード(トウメイ) Φ9.5 (PF3/8) 常用耐圧25MPa 破壊圧力90MPa</p> <table border="1"> <tr> <td>10m</td> <td>¥22,000</td> <td>[A]</td> </tr> <tr> <td>20m</td> <td>¥44,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>¥66,000</td> <td></td> </tr> </table>	10m	¥22,000	[A]	20m	¥44,000		30m	¥66,000							
10m	¥22,000	[A]																
20m	¥44,000																	
30m	¥66,000																	
	<p>ホーススイベル 1/4MM ¥5,000 [A]</p>																	
ポールガン (首ふりノズル付)				Dstec														
	PG90	軽量型のスチール製です。																
	PG120	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>最高使用圧</th> <th>全長</th> <th>重量</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG90</td> <td>25MPa又</td> <td>90cm</td> <td>1.1kg</td> <td>56,000</td> </tr> <tr> <td>PG120</td> <td>は35MPa</td> <td>120cm</td> <td>1.3kg</td> <td>58,000</td> </tr> </tbody> </table>	型式	最高使用圧	全長	重量	価格	PG90	25MPa又	90cm	1.1kg	56,000	PG120	は35MPa	120cm	1.3kg	58,000	
型式	最高使用圧	全長	重量	価格														
PG90	25MPa又	90cm	1.1kg	56,000														
PG120	は35MPa	120cm	1.3kg	58,000														
※使用圧力を指示願います。指示なき場合は、25MPaで対応いたします。		※チップフィルター(#60)標準付属、ノズル・スイベルは別売です。																

<高圧洗浄機付属品>

アンローダーVRシリーズ (背圧式)		TECOMEC	
	<p>VR54 VR54F 18MPa×30L/min</p>		<p>VR56 22MPa×30L/min</p>
		<p>IN:R3/8M OUT:G3/8M BY-PASS:G3/8F ゲージ取付:G1/4F(VR56のみ) 温度90°C 重量 VR54;390g VR56;540g ○VR54 ¥12,000[A] ○VR54F ¥13,000[A] ; IN テーパー, OUT/PT追加加工 ○VR56 ¥16,000[A] ○VR56T ¥17,000[A] ; IN テーパー追加加工 &lt;リペアキット&gt;補修部品キット VR54 ¥3,000 [P] VR56 ¥3,000 [P]</p>	
アンローダーVB3 PA		アンローダーVB3F	
	<p>IN:3/8M OUT:G3/8 BY-PASS:G3/8F ゲージ取付:G1/4F 22MPa×25ℓ/min 90°C 390g ※キャップ別売 ¥13,000[A]</p>		<p>IN:3/8PF (内テーパー付) OUT:3/8PT ロックナット (止ネジHS M4) (キャップ別売) ¥15,000[A]</p>

< 高圧洗浄機付属品 >

アンローダー-VB7		PA	プラスチックノブ(アンローダーキャップ)	
	IN:3/8M OUT:G3/8F BY-PASS:G3/8F ゲージ取付:G1/4F 22MPa×30ℓ/min 90°C 560g ※キャップ別売 ¥16,000[A]			圧力調整用ノブ 適合品 VB3,VB7,VB75,VB130 ¥800[A]
アンローダー-VB7 5		PA	アンローダー-VB9	
	22MPa×30ℓ/min 90°C 900g ¥15,000[A]			IN:3/8M OUT:G3/8F BY-PASS:G3/8F ゲージ取付:G1/4F ノブ、パネル取付付 22MPa×30ℓ/min 90°C 770g ¥23,000[A]
◎ 洗浄ガンMV925				
	MV925(フック無) ¥8,000[A]		MV925F(フック付) ¥11,000[A]	IN : 3/8F OUT : 1/4F 耐圧 : 30MPa 水量 : 30ℓ/min 使用温度 : 160° 456g  リペアキット(9点入) ¥2,000[P]
◎ 洗浄ガンMV925S(IN側スイベル式)				
	MV925S(フック無) ¥1,100[A]		MV925FS(フック付) ¥14,000[A]	IN : 3/8F(スイベル式) OUT : 1/4F 耐圧 : 30MPa 水量 : 30ℓ/min 使用温度 : 160°
洗浄ガンMV925 (カプラ付)			洗浄ガンG20 (単体)	
	3P-MV925-3S (IN:3TP,OUT:3TS) 従来型接続 ¥14,000[A]		3P-MV925-ES (IN:3TP,OUT:3ES) 新方式接続 ¥10,000[A]	 IN : 3/8F OUT : 1/4F 耐圧 : 20MPa 水量 : 40ℓ 使用温度100° ¥7,000[A]

< 高圧洗浄機付属品 >

◎洗淨ガンMV925F (フック・カプラ付)		洗淨ガンG20 (カプラ付)		
				
3P-MV925F-3S (IN:3TP,OUT:3TS) 従来型接続 ¥16,000[A]	3P-MV925F-ES (IN:3TP,OUT:3TS) 新方式接続 ¥13,000[A]	3P-G20-3S (IN:3TP,OUT:3TS) 従来型接続 ¥13,000[A]	3P-G20-ES (IN:3TP,OUT:3ES) 新方式接続 ¥9,000[A]	
洗淨ガン リニア (LINEAR 3)		PA	洗淨ガン R L 2 0	PA
	IN:3/8F OUT:1/4F 耐圧:35MPa 水量:40ℓ/min 使用温度:160° 重量; ¥12,000[A]			IN:3/8F OUT:1/4F 耐圧:20MPa 水量:30ℓ/min 使用温度:160° 重量;272g 12000[A]

標準ランス

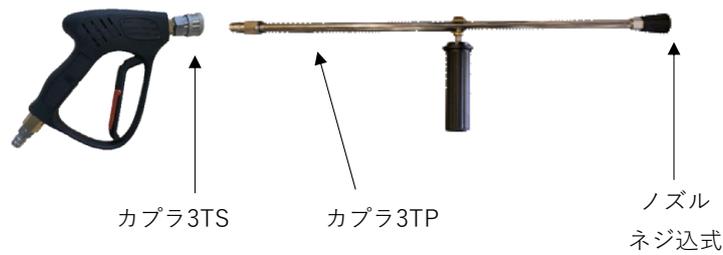
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">型式</th> <th rowspan="2">全長</th> <th colspan="2">定価[A]</th> </tr> <tr> <th>グリップ付</th> <th>グリップ無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC7</td> <td>72cm</td> <td>10,000</td> <td>8,500</td> </tr> <tr> <td>LC5</td> <td>55cm</td> <td>9,000</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>LC4</td> <td>45cm</td> <td>8,000</td> <td>6,500</td> </tr> <tr> <td>LC3</td> <td>35cm</td> <td>7,500</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>LC2</td> <td>25cm</td> <td>7,000</td> <td>5,500</td> </tr> <tr> <td>LC-1</td> <td>15cm</td> <td>6,000</td> <td>4,500</td> </tr> <tr> <td>LC-0</td> <td>7cm</td> <td>—</td> <td>3,000</td> </tr> </tbody> </table>	型式	全長	定価[A]		グリップ付	グリップ無	LC7	72cm	10,000	8,500	LC5	55cm	9,000	7,500	LC4	45cm	8,000	6,500	LC3	35cm	7,500	6,000	LC2	25cm	7,000	5,500	LC-1	15cm	6,000	4,500	LC-0	7cm	—	3,000
型式				全長	定価[A]																														
		グリップ付	グリップ無																																
LC7		72cm	10,000	8,500																															
LC5	55cm	9,000	7,500																																
LC4	45cm	8,000	6,500																																
LC3	35cm	7,500	6,000																																
LC2	25cm	7,000	5,500																																
LC-1	15cm	6,000	4,500																																
LC-0	7cm	—	3,000																																
																																			
																																			
IN:3TP OUT:1/8F (or 1/4F) グリップは着脱方式です。																																			

< 高圧洗浄機付属品 >

ランス (推奨新提案)	ORIGINAL																					
	ランスの取付は小型カプラ (Eカプラでノズルの交換が自在です。)																					
IN:EPカプラ OUT:ESカプラ グリップは着脱式です。 カプラは他のものに変更可能です。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>全長</th> <th>定価[A]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GL70</td> <td>70cm</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>GL50</td> <td>52cm</td> <td>9,000</td> </tr> <tr> <td>GL40</td> <td>42cm</td> <td>8,200</td> </tr> <tr> <td>GL30</td> <td>33cm</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>GL20</td> <td>22cm</td> <td>7,000</td> </tr> <tr> <td>GL10</td> <td>12cm</td> <td>6,500</td> </tr> </tbody> </table>	型式	全長	定価[A]	GL70	70cm	10,000	GL50	52cm	9,000	GL40	42cm	8,200	GL30	33cm	7,500	GL20	22cm	7,000	GL10	12cm	6,500
型式	全長	定価[A]																				
GL70	70cm	10,000																				
GL50	52cm	9,000																				
GL40	42cm	8,200																				
GL30	33cm	7,500																				
GL20	22cm	7,000																				
GL10	12cm	6,500																				

ガン・ランス・ノズル (新提案です)

○従来のガン・ランス・ノズル



<メリット>

- ノズル・ランスの交換が自由に出来ます。
- ノズル・ランスの種類が豊富で用途に合わせて交換可能です。
- ノズルをガン本体にワンタッチで取り付けも可能です。

○新提案のガン・ランス・ノズル



○従来ガン (カプラ3TS) に新ランスを付ける時は中間カプラ (3TP+ES) を使用ください。

首ふりノズルジョイントPVJ



ガンランスの先端に取付け  
噴射角度を自在に変更出来ます。  
耐圧：20MPa  
IN：Eカプラ EP1/4  
OUT：Eカプラ ES1/4

¥2,000 [A]

着脱ハンドル



I 型

¥2,800[A]



II 型

¥4,000[A]

ランスの横側から  
着脱が可能です。  
不要時は簡単に  
外せます。

洗浄ノズル クイックノズル (Eカプラ式)



¥3,000 [A]

<在庫サイズ>

00035	00040
15035	15040
25035	25040
40035	40040

フローレギュレーターFR

PA/TECOMEC



FR-0 ¥9,000[B]



FR-1 ¥9,000[A]


洗浄ガンとランスの間に装着し、噴射圧が強すぎるとき、ノブを回して圧力を下げられます。  
屋根洗浄等に便利。

IN;1/4M OUT;1/4F

耐圧：28MPa

<使用例>

屋根等の合せ目の洗浄時に、隙間から洗浄水が逆侵入するおそれがある時、手元で圧力を下げて作業出来ます。

◎洗浄用自在ノズル (FBシリーズ)		※洗浄物に当たっても壊れにくく、シャープな噴射が可能な高性能品。	
	<b>材質</b> ：黄銅 <b>ブレード</b> ：SUS <b>耐圧</b> ：30MPa <b>取付 IN</b> ：1/4F	<b>&lt;ノズルサイズ&gt;</b> Φ1.1 (035) Φ1.4 (055) Φ1.2 (041) Φ1.5 (062) Φ1.3 (046) Φ2.0 (120) Φ2.5 (180)	<b>&lt;定価&gt;</b> <b>¥9,000[A]</b>
	当ノズルは使用者の要求に応えた断然使いやすい優れものです。性能が格段に向上します。 ①ノズルブレードは、ノズルの前面より奥に凹んでおり、洗浄物に当たらず変形しない構造です。 ②先端口ツバ付きのため、洗浄物が落ちない時にノズル先端部を相手にこすり付けても摩耗しにくい構造です。 ③ブレードの先端部は、補強折り曲げ付きで、均一なフラット噴射により強化衝撃が可能。 ④他社洗浄ガンにも取り付け可能です。		
洗浄用自在ノズル (FA)	PA	洗浄用自在ノズル (FAHLシリーズ)	
	FA035(茶) FA040(黄) FA045(青) 0° ~60° のパターン自在調整 耐圧21MPa IN：1/4F 耐熱15° 外径Φ32 重量125g 長さ68mm ¥8,000 [A]		FAHL040 0° ~60° のパターン自在調整 高低圧のワンタッチ切り替え可能 ¥4,500 [A]
ターボノズル MS型 (小型)	TECOMEC	標準ノズル(SUS+セラミック)	¥2,000 [A]
	<b>直噴力を旋回させた強力ケレン用ノズル</b> 耐圧28MPa 重量180g ノズルサイズ：033、040、045、053 IN：1/4F ¥12,000[A]		サイズ；(1/8)15040 ネジ部；1/8M サイズ；(1/4)15035、15040 ネジ部；1/4M
ターボノズルMP型	14000{A}	PA	標準ノズル (セラミック+黄銅) いけうち
	※上向き噴射可能 耐圧 25Mpa 最小圧8MPa ノズルサイズ：035、040、045 IN：1/4F 重量：410g		噴射角度15° 1/8M-1543 (035) 1/8M-1549 (040) 1/8M-1562 (050) ¥2,000[A]
アジャストノズルヘッド	¥4,000 [A]	ノズルホルダー TECOMEC	
	ランス先端に取付けノズルを回すことにより圧力を下げることが可能。 ノズル取付部1/8・1/4 ランス側1/4F AH1/8 AH1/4		MV113 MV114 鉄メッキ+ゴムカバー SUS+ゴムカバー 耐圧；31MPa 耐圧；31MPa ¥900[A] ¥2,400[A]
ツインセレクトヘッド	TECOMEC		
	内部ボールにより噴射を切替ます。 耐圧；20MPa 水量；40L/min IN；1/4F OUT；1/8*2 材質；黄銅 ¥1,7000[A]		
チェックバルブ VNR-1	PA	ビッグフィルター BF5	
	材質；ステンレス IN/OUT；3/8F 耐圧；28MPa 流量；40L/min ¥6,000[A]		IN/OUT；3/4FF サイズ；5インチ フィルター；80メッシュ ¥6,500[A]

< 高圧洗浄機付属品 >

<p>サーフェスクリーナー S C R 30 R (車輪付)      TECOME C</p>  <p>耐圧；20MPa 水量；15L/min 取り付けネジ部；1/4F * 2 材質；樹脂 重量；3.5kg</p> <p>¥40,000[A]</p>  <p>ノズル2ヶ付、車輪4ヶ付</p>	<p>スラッジサクシオン      S S 3 2 P - 5</p>  <p>送水ホース Φ32 * 5m付 長さは指定できます。 延長管 400L * 3TP</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th>送水量</th> <th>1513</th> <th>2015</th> </tr> <tr> <td>1m</td> <td>150L/min</td> <td>200L/min</td> </tr> <tr> <td>5m</td> <td>60L/min</td> <td>120L/min</td> </tr> </table> <p>¥20,500[A]</p>	送水量	1513	2015	1m	150L/min	200L/min	5m	60L/min	120L/min
送水量	1513	2015								
1m	150L/min	200L/min								
5m	60L/min	120L/min								

ジェットポンプ (中間型エジェクター) original

OUT



A型      B型

IN

接続例

給水口 (ガン側) ;  
カプラプラグ3TP  
(変更可能)

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の清水・砂泥水を吸引圧送します。バルブや羽根がないため耐圧性に優れ残水を残すことなく吸引可能。両端に延長管やホースを接続して使用します。<使用例>ドラム缶からの ? 液の移動

1513型洗浄機で約2000L/分。

<揚程と圧送量>

型式	IN	OUT	全長	送水量 (ℓ × min)		価格[B]
				揚程0.8m	揚程5m	
A型	1"	1・1/2"	47cm	200		¥50,000
B型	1・1/2	1・1/2"	47cm	200		¥50,000

<オプション>

	サイズ	長さ	外径	価格[B]
 接続ソケット	1"	51mm	52Φ	890
	1・1/2"	57mm	58Φ	1,120
 ロングニップル	1"	15cm	43Φ	1,580
	1・1/2"	15cm	49Φ	1,840

ジェットポンプ (サクシオン型)



延長ランス別売  
送水ホースΦ27 \* 3m  
(変更可能)

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の清水や砂泥水を吸引圧送。バルブ・羽根がないのでスラッジ等に有効。最後まで吸引可能。洗浄後の溜り汚水の清掃やタンク間の移送に最適。

揚程と送水量(15MPa × 13ℓ/minの場合)

揚程	水量	価格[A]
2m時	200ℓ/min	22,000

¥22,000[A]




< 高圧洗浄機付属品 >

< 洗浄用高圧ホース > 国産品で同等品比で軽量で曲げやすいのが特徴です。

**洗浄ホース6M カプラなし** 住友理工



両端①1/4U×②1/4PT  
 常用圧14MPa 破壊圧70MPa

ホース長	10m	20m	30m
価格[A]	10,200	19,000	28,000

**洗浄ホース6H カプラなし** 住友理工



両端①1/4U×②1/4PT  
 常用圧21MPa 破壊圧105MPa

ホース長	10m	20m	30m
価格[A]			32,800

**洗浄ホース (9Mシリーズ) カプラなし** 住友理工



両端 ①3/8U+②3/8PT      ホース径9.5\*15.4 補強層1W 曲げ半径55mm  
 常用圧14MPa 破壊圧70MPa 重量240g/m

ホース長	10m	20m	30m
価格[A]	13,400	23,500	33,600

**洗浄ホース (9Hシリーズ) カプラなし** 住友理工



両端 ①3/8U+②3/8PT      ホース径9.5\*16.3 補強層2W 曲げ半径70mm  
 常用圧21MPa 破壊圧105MPa 重量340g/m

ホース長	10m	20m	30m
価格[A]	17,200	28,800	40,000

**洗浄ホース (9Mシリーズ) カプラ付**



両端 3TP+3TS

ホース長	10m	20m	30m
価格[A]	19,400	29,500	39,600

**洗浄ホース (9Hシリーズ) カプラ付**



両端 3TP+3TS

ホース長	10m	20m	30m
価格[A]	23,800	35,400	46,600


◎**洗浄ホース (MAXJET)**



高圧洗浄向けに軽量化を追求した水専用の国産ホースです。  
 常用圧力21MPa 破壊圧61MPa 重量240g/m  
 ホース径φ9.5×φ15.4 補強層1W/B

ホース長		10m	20m	30m	50m	両端
価格[A]	カプラ無	18,000	30,200	42,000	68,000	3/8U-3/8PTM
	カプラ付	24,400	36,500	48,300	74,300	3TS-3TP

< 高圧洗浄機付属品 >

<p>洗浄用手元ホース 6H*1m</p>  <p>洗浄ガンを高圧ホースの間に接続して使用。 ガンさばきが楽になります。 &lt;カプラ付&gt; ¥9,500[A] IN : 3TP、OUT ; 3TS &lt;カプラなし&gt; ¥5,000[A] 3/8U × 3/8M</p>	<p>◎ツイン吸余水ホース</p>  <p>●1/2 × 3/8 × 3m(金具付) フィルター取付部 ; 3/4M ¥7,500[A] ●3/4 × 1/2 × 3m(金具付) フィルター取付部 ; 3/4M ¥8,500[A]</p>											
<p>洗浄ホースリールセット3/8HR original</p> <p>IN;3TP OUT;G3/8 ドラム本体、スイベルセット 中間ホース1m,カプラ3TP のセット</p>  <p>定価28,000[A]</p>	<p>◎おもしフィルター</p>  <p>吸水ストレーナーと吸水ホースの間に 取付けます。 フィルターの自重でSCホースの 飛び出しを防止します。 100メッシュでポンプを保護します。 ¥13,000[A]</p>											
<p>ドラム用スイベルセット(3/8)</p>  <p>耐圧 ; 2.5 MPa IN-OUT ; G 3/8 M ¥5,800[B]</p>	<p>吸水ストレーナー(平型・黒)</p>  <p>3/4 (32メッシュ) Φ125 × 30t 網 : ステンレス 枠 : 樹脂 (黒) 定価2,500[A]</p>											
<p>中間ホース9H × 1m</p>  <p>カプラなし ¥7,000[B]</p> <p>3TPカプラ付き ¥9,000[B]</p>	<p>吸水ストレーナー(平型・赤)</p>  <p>3/4 (32メッシュ) Φ125 × 30t 網 : ステンレス 枠 : 樹脂 (赤) 定価2,300[A]</p>											
<p>スイベルジョイント(3/8MF) P A</p>  <p>* 高圧状態でも回転可能です。 ジョイント取付けて 多用途に使用できます。 材質 ; 黄銅 耐圧 ; 2.5 MPa 価格 ; 4,500[A]</p>	<p>吸水ストレーナー(細目筒型) TECOME C</p>  <p>3/4 (100メッシュ) Φ60 × 59t 全ステンレス 定価7,000[B]</p>											
<p>洗浄アルミホースリールセットAHR ORIGINAL</p>  <p>AHRセット (40m収納可3/8) スイベル、中間ホース付 定価43,800[A] &lt;新製品&gt;</p>  <p>&lt; 巻取り例 &gt; 3/8洗浄ホース 30m</p>												
<p>Eカプラ(スモールタイプ) 耐圧 ; 2.5 MP a</p>  <p>EP1/4M</p>  <p>ES1/4M</p> <table border="1" data-bbox="871 1832 1139 1989"> <tr> <td>EP1/4M</td> <td>¥800</td> <td>[A]</td> </tr> <tr> <td>EP1/4F</td> <td>¥800</td> <td>[A]</td> </tr> <tr> <td>ES1/4M</td> <td>¥1,400</td> <td>[A]</td> </tr> <tr> <td>ES1/4F</td> <td>¥1,400</td> <td>[A]</td> </tr> </table>  <p>EP1/4F</p>  <p>ES1/4F</p>	EP1/4M	¥800	[A]	EP1/4F	¥800	[A]	ES1/4M	¥1,400	[A]	ES1/4F	¥1,400	[A]
EP1/4M	¥800	[A]										
EP1/4F	¥800	[A]										
ES1/4M	¥1,400	[A]										
ES1/4F	¥1,400	[A]										

< 高圧洗浄機付属品 >

<p>〈高圧SUSカプラシリーズ〉</p> <p>当カプラシリーズは、プラグのボールの当たり面に逃がし加工が入れてあり、ボールによりバリが成長してもプラグが抜けやすくなるように工夫してあります。ロット値引有。</p>	<p>Kジョイント 耐圧25MPa [A]</p>  <p>KU×3/8M ¥2,200</p>  <p>KU×3/8F ¥2,200</p>
<p>高圧SUSカプラ 3TPF (1/4) 25MPa</p>  <p>ネジ部;1/4メス ※バリ成長防止の逃し加工付</p> <p>定価2,000[A]</p>	 <p>KM×3/8F ¥1,200</p>  <p>KM×3/8M ¥1,200</p>
<p>高圧SUSカプラ 3TPF (3/8) 25MPa</p>  <p>ネジ部;3/8メス ※バリ成長防止の逃し加工付</p> <p>定価2,000[A]</p>	<p>Sジョイント 耐圧25MPa [A]</p>  <p>SU×3/8M ¥2,200</p>  <p>SU×3/8F ¥2,200</p>
<p>高圧SUSカプラ 3TPM (1/4) (3/8) 25MPa</p>  <p>ネジ部シート面; 谷付 ※バリ成長防止の逃し加工付</p> <p>定価2,000[A]</p>	 <p>SM×3/8M ¥1,400</p>  <p>SM×3/8F ¥1,400</p>
<p>高圧SUSカプラ 3TSF (3/8) 25MPa</p>  <p>定価4,000[A]</p>	<p>KUNジョイント;ケルヒャー用新型ジョイント</p>  <p>KUN-3/8M ¥3,500[A]</p>  <p>KUN-3/8F ¥3,500[A]</p>
<p>高圧SUSカプラ 3TSM (1/4) (3/8) 25MPa</p>  <p>定価5,000[A]</p>	<p>圧力計 (グリセリン入) ¥5,000[A]</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1/4BOT/S50*25MPa</li> <li>● 1/4BOT/S50*40MPa</li> <li>● 1/4BOT/S50*60MPa</li> </ul> <p>外径Φ50 厚さ25mm 外側材質ステンレス 窓; ガラス 取付ネジ1/4 (下ネジ)</p>
<p>圧力計 (グリセリン入) 外枠プラスチック</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1/4BOT63*25MPa</li> <li>● 1/4BOT63*40MPa</li> </ul> <p>外径Φ63 厚さ28mm 取付ネジ1/4 (下ネジ) 表示圧力25MPa、40MPa ¥6,000[A]</p>	<p>圧力計 (グリセリン入)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1/4BAC/S50*40MPa</li> </ul> <p>外径Φ50 厚さ25mm 外側材質ステンレス 窓; ガラス 取付ネジ1/4 (裏ネジ) 表示圧力: 40MPa ¥5,000[A]</p>

<洗管ホース>

<洗管ノズル> (ステンレス)

<p>洗管ホース (ネットワイヤー) 耐圧: 10MPa</p>  <p>PC4MN (Φ4.0)</p> <table border="1" data-bbox="391 185 683 309"> <tr><td>10m</td><td>30,200</td><td>[B]</td></tr> <tr><td>15m</td><td>36,600</td><td></td></tr> <tr><td>20m</td><td>43,600</td><td></td></tr> </table> <p>IN: 1/4U OUT: M7M (ショート)</p>	10m	30,200	[B]	15m	36,600		20m	43,600		<p>M7FS 065(1.0*3)</p>  <p>定価14,000[A] (Φ9×13L)</p>																
10m	30,200	[B]																								
15m	36,600																									
20m	43,600																									
<p>洗管ホース (ネットワイヤー) 耐圧: 15MPa</p>  <p>PC5MN (Φ4.8)</p> <table border="1" data-bbox="391 459 683 622"> <tr><td>10m</td><td>30,900</td><td>[B]</td></tr> <tr><td>15m</td><td>38,900</td><td></td></tr> <tr><td>20m</td><td>46,900</td><td></td></tr> <tr><td>30m</td><td>62,900</td><td></td></tr> </table> <p>IN: 1/4U OUT: 1/8M (ショート)</p>	10m	30,900	[B]	15m	38,900		20m	46,900		30m	62,900		<p>MYP-6 B5(1.0) 1/8F (080)</p>  <p>定価13,800[B] (Φ13×24L)</p>													
10m	30,900	[B]																								
15m	38,900																									
20m	46,900																									
30m	62,900																									
<p>洗管ホース (ネットワイヤー) 耐圧: 21MPa</p>  <p>PC6HN (Φ6.0)</p> <table border="1" data-bbox="391 734 683 857"> <tr><td>10m</td><td>35,000</td><td>[B]</td></tr> <tr><td>20m</td><td>59,000</td><td></td></tr> <tr><td>30m</td><td>83,000</td><td></td></tr> </table> <p>IN: 1/4U OUT: 1/4M (ショート)</p>	10m	35,000	[B]	20m	59,000		30m	83,000		<p>3/8FS130</p>  <p>定価13,800[A] (Φ25×40L)</p>																
10m	35,000	[B]																								
20m	59,000																									
30m	83,000																									
<p>洗管ホース (ネットワイヤー) 耐圧: 21MPa</p>  <p>PC8HN (Φ8.0)</p> <table border="1" data-bbox="391 1008 683 1093"> <tr><td>20m</td><td>53,700</td><td>[B]</td></tr> <tr><td>30m</td><td>85,800</td><td></td></tr> </table> <p>IN: 3/8U OUT: 3/8M (ショート)</p>	20m	53,700	[B]	30m	85,800		<p>S1/8 B5 (1.0) (080)</p>  <p>定価8,800[B] (Φ14×15L)</p>																			
20m	53,700	[B]																								
30m	85,800																									
<p>洗管ホース (ウレタンブルーホースUK-03) 耐圧: 17MPa</p>  <p>PC5HU (内径Φ5.0、外径Φ9.0)</p> <table border="1" data-bbox="391 1288 683 1411"> <tr><td>10m</td><td>34,900</td><td>[B]</td></tr> <tr><td>15m</td><td>44,400</td><td></td></tr> <tr><td>20m</td><td>54,000</td><td></td></tr> </table> <p>IN: 1/4U OUT: 1/8M (SUSショート) 曲げ半径20mm 耐熱: 80°C</p>	10m	34,900	[B]	15m	44,400		20m	54,000		<p>MTP5 B5 (1.0) 1/8F (080)</p>  <p>定価13,800[B] (Φ16×15L)</p>																
10m	34,900	[B]																								
15m	44,400																									
20m	54,000																									
<p></p>	<p>MTP-6 B5(1.0) 1/8F (080)</p>  <p>定価13,800[B] (Φ13×19L)</p>																									
<p>洗管ノズル (35MPa) 材質: SUS PA</p>  <table border="1" data-bbox="271 1825 694 2004"> <thead> <tr><th>型式</th><th>ノズル</th><th>外径</th><th>定価[A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/8FS 060</td><td>3×1.1</td><td>Φ16</td><td>8,000</td></tr> <tr><td>1/4FS 060</td><td>3×1.1</td><td>Φ19</td><td>9,000</td></tr> <tr><td>3/8FS 060</td><td>3×1.1</td><td>Φ25</td><td>10,000</td></tr> </tbody> </table>	型式	ノズル	外径	定価[A]	1/8FS 060	3×1.1	Φ16	8,000	1/4FS 060	3×1.1	Φ19	9,000	3/8FS 060	3×1.1	Φ25	10,000	<p>洗管ターボノズル (25MPa) P A</p> <p>ボディ: SUS 回転部: Bs</p>  <table border="1" data-bbox="1085 1825 1412 1960"> <thead> <tr><th>型式</th><th>外径</th><th>定価[A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/8F 060</td><td>Φ18</td><td>17,000</td></tr> <tr><td>1/4F 060</td><td>Φ19</td><td>18,000</td></tr> </tbody> </table> <p>中央部が回転して館内をまんべんなく洗淨します</p>	型式	外径	定価[A]	1/8F 060	Φ18	17,000	1/4F 060	Φ19	18,000
型式	ノズル	外径	定価[A]																							
1/8FS 060	3×1.1	Φ16	8,000																							
1/4FS 060	3×1.1	Φ19	9,000																							
3/8FS 060	3×1.1	Φ25	10,000																							
型式	外径	定価[A]																								
1/8F 060	Φ18	17,000																								
1/4F 060	Φ19	18,000																								

<洗管ノズル>

<p>SUS洗管ノズル MY1-1/4B6(1.0) (090)</p>	<p>R型洗管ノズル(SUS) [A]</p>																																	
 <p>定価10,500[B] (Φ13×19L)</p>	<p>チップ交換可能タイプ (前方穴可) (チップ付き)</p> <p>1/4R5 Φ22 (Φ22×34L) 定価12,000</p> <p>3/8R6 Φ28 (Φ28×39L) 定価13,000</p> <p>1/2R6 Φ32 (Φ32×42L) 定価14,000</p> <p>交換チップ口径 (M5×4.8L) メクラ、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3 1.4、1.6、1.8</p>																																	
<p>SUS洗管ノズル MY2-3/8 B6 (1.0) (090)</p>																																		
 <p>定価11,800[B] (Φ24×25L)</p>	<p>SUS洗管ノズル MY4-1/2 B6(1.1/2F) (090)</p>																																	
 <p>定価17,500[B] (Φ29×59L)</p>	 <p>定価17,500[B] (Φ35×75L)</p>																																	
<p>洗管ノズル (真鍮製)</p>																																		
 <table border="1" data-bbox="111 1243 507 1400"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>外径</th> <th>全長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4</td> <td>Φ50</td> <td>28mm</td> </tr> <tr> <td>3/8</td> <td>Φ25</td> <td>35mm</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>Φ28</td> <td>48mm</td> </tr> </tbody> </table>	サイズ	外径	全長	1/4	Φ50	28mm	3/8	Φ25	35mm	1/2	Φ28	48mm	<p>下水管内部の洗浄に手持ちの洗浄ホースの先端 (オスネジ) に取り付けて手軽に使用可能です。</p> <table border="1" data-bbox="641 1131 1252 1400"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>サイズ</th> <th>定価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G1/4×Φ0.8×6</td> <td>060</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>G1/4×Φ1.0×6</td> <td>090</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>G3/8×Φ1.0×6</td> <td>090</td> <td>2,200</td> </tr> <tr> <td>G3/8×Φ1.2×6</td> <td>130</td> <td>2,200</td> </tr> <tr> <td>G1/2×Φ1.0×6</td> <td>090</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td>G1/2×Φ1.2×6</td> <td>130</td> <td>2,700</td> </tr> </tbody> </table> <p>1梱包10個単位</p>	名称	サイズ	定価	G1/4×Φ0.8×6	060	1,700	G1/4×Φ1.0×6	090	1,700	G3/8×Φ1.0×6	090	2,200	G3/8×Φ1.2×6	130	2,200	G1/2×Φ1.0×6	090	2,700	G1/2×Φ1.2×6	130	2,700
サイズ	外径	全長																																
1/4	Φ50	28mm																																
3/8	Φ25	35mm																																
1/2	Φ28	48mm																																
名称	サイズ	定価																																
G1/4×Φ0.8×6	060	1,700																																
G1/4×Φ1.0×6	090	1,700																																
G3/8×Φ1.0×6	090	2,200																																
G3/8×Φ1.2×6	130	2,200																																
G1/2×Φ1.0×6	090	2,700																																
G1/2×Φ1.2×6	130	2,700																																
<p>雨どい洗管キット PA</p>																																		
	 <p>屋根洗浄後の雨どいタテ管の詰まり洗浄を3分で洗浄。 ホース長 10m ノズル径 040 IN : 1/4M 耐圧 13MPa ・ノズル洗浄を管内に少し入れ、ガンを引くと逆噴ノズルが自走して管内を洗浄します。</p> <p>¥27,000[A]</p>																																	

<洗管ノズル> (ステンレス)

<p><b>M7FSS 035</b></p>	<p><b>MTP4B6×0.9(M7F)</b> (080)</p>
 <p>定価28,000[A] (Φ9×62L) 360°</p>	 <p>定価28,000[A] (Φ9×62L) 360°</p>
<p><b>M7FSS 045</b></p>	<p><b>1/4MTP B6×0.9</b> (080)</p>
 <p>定価28,000[A] (Φ9×62L) 360°</p>	 <p>定価28,000[A]</p>
<p><b>1/8FSS 035 (6×0.6)</b></p>	<p><b>MTP4 B6×0.9(1/8F)</b> (080)</p>
 <p>定価28,000[A] (Φ12×72L) 360°</p>	 <p>定価28,000[A] (Φ9×63L) 180°</p>
<p><b>1/8FSS 045 (6×0.7)</b></p>	
 <p>定価28,000[A] (Φ12×72L) 360°</p>	
<p><b>1/8FSS B6×0.9</b> (080)</p>	
 <p>定価28,000[A] (Φ12×72L) 360°</p>	
<p><b>1/4FSS B5×1.2</b> (120)</p>	
 <p>定価36,000[A] (Φ21×77L) 360°</p>	

<回転式洗管ノズル> (ステンレス303/304チッカ処理品)

<p>回転ノズルMKT1-B5(1.0) (1/8F) (080)</p> <p>φ 11.9×20.8L</p>  <p>定価42,500[B]</p>	<p>スネーク回転ノズルMTP10(KT)(360)-B5(1.0) (1/4F) (080)</p> <p>φ 15.9×83ℓ (360°)</p>  <p>定価62,500[B]</p>								
<p>回転ノズルMKT2-B5(1.0) (1/4F) (080)</p> <p>φ 15.9×29.6L</p>  <p>定価47,500[B]</p>	<p>&lt;チッカ処理とは?&gt;</p> <p>回転式洗管ノズルは、自転によるものや管壁とのこすれにより絶えず表面摩耗にさらされます。そこで、金属材料の表面3mm以内に窒素を侵入/拡散させて窒化化合物を形成させ表面を硬化させます。この窒化処理により、耐摩耗性と耐疲労性が格段に向上します。</p>								
<p>回転ノズルMKT3-B5(1.0) (3/8F) (080)</p> <p>φ 20.0×31.3L</p>  <p>定価48,700[B]</p>	<p>フットバルブ 30MPa</p>  <p>IN : M22M OUT : M22M 管洗浄等の作業で両手を使用していた時に、フットペダルでON/OFFを行います。 FB30 ¥35,000 [A]</p>								
<p>スネーク回転ノズルMTP4(KT)-B5(1.0) (1/8F) (080)</p> <p>φ 11.9×73L (180°)</p>  <p>定価53,800[B]</p>									
<p>スネーク回転ノズルMTP2(KT)-B5(1.0) (1/8F) (080)</p> <p>φ 11.9×73L (360°)</p>  <p>定価52,500[B]</p>	<p>スパークプラグ NGK</p>  <table border="1" data-bbox="995 1285 1254 1442"> <tr> <td>BP5ES</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>BP6ES</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>BP6HS</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>B6HS</td> <td>650</td> </tr> </table>	BP5ES	650	BP6ES	650	BP6HS	650	B6HS	650
BP5ES	650								
BP6ES	650								
BP6HS	650								
B6HS	650								
<p>スネーク回転ノズルMTP10(KT)(180)-B5(1.0) (1/4F) (080)</p> <p>φ 15.9×83L (180°)</p>  <p>定価51,000[B]</p>									

<各種継手>(鉄メッキ)

<p>ニップル (NA)</p>  <table border="1" data-bbox="507 226 751 300"> <tr> <td>1/4</td> <td>¥600</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4	¥600	<p>90° アダプター</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="995 188 1455 226"> <tr> <td>3/8</td> <td>500</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	3/8	500												
1/4	¥600																
3/8	500																
<p>異形ニップル</p>  <table border="1" data-bbox="507 461 751 618"> <tr> <td>1/8-1/4</td> <td>¥500</td> </tr> <tr> <td>1/4-3/8</td> <td>¥600</td> </tr> <tr> <td>1/4-1/2</td> <td>¥600</td> </tr> <tr> <td>1/4-3/4</td> <td>¥2,400</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/8-1/4	¥500	1/4-3/8	¥600	1/4-1/2	¥600	1/4-3/4	¥2,400	<p>異径90° アダプター</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="995 461 1455 618"> <tr> <td>R1/4-G1/8</td> <td>¥700</td> </tr> <tr> <td>R3/8-G1/4</td> <td>¥800</td> </tr> <tr> <td>R3/8-G1/2</td> <td>¥900</td> </tr> <tr> <td>R1/2-G3/8</td> <td>¥900</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	R1/4-G1/8	¥700	R3/8-G1/4	¥800	R3/8-G1/2	¥900	R1/2-G3/8	¥900
1/8-1/4	¥500																
1/4-3/8	¥600																
1/4-1/2	¥600																
1/4-3/4	¥2,400																
R1/4-G1/8	¥700																
R3/8-G1/4	¥800																
R3/8-G1/2	¥900																
R1/2-G3/8	¥900																
<p>90° 凸凹ニップル</p>  <table border="1" data-bbox="507 775 751 853"> <tr> <td>1/4M-F</td> <td>¥1,200</td> </tr> <tr> <td>3/8M-F</td> <td>¥2,000</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4M-F	¥1,200	3/8M-F	¥2,000	<p>片ユニオン</p> <p>シート面;山</p>  <table border="1" data-bbox="1137 734 1455 775"> <tr> <td>3/8</td> <td>800</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	3/8	800										
1/4M-F	¥1,200																
3/8M-F	¥2,000																
3/8	800																
<p>ブッシング</p>  <table border="1" data-bbox="507 1010 751 1088"> <tr> <td>1/4F-3/8M</td> <td>¥600</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4F-3/8M	¥600	<p>中間ジョイント</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="1137 1010 1455 1126"> <tr> <td>1/4</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3/8</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>800</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4	500	3/8	600	1/2	800								
1/4F-3/8M	¥600																
1/4	500																
3/8	600																
1/2	800																
<p>アダプター</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="507 1283 751 1402"> <tr> <td>1/4</td> <td>¥400</td> </tr> <tr> <td>3/8</td> <td>¥500</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>¥700</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4	¥400	3/8	¥500	1/2	¥700	<p>異径中間ジョイント</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="1137 1283 1455 1361"> <tr> <td>1/4-3/8</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>3/8-1/2</td> <td>1,000</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4-3/8	700	3/8-1/2	1,000						
1/4	¥400																
3/8	¥500																
1/2	¥700																
1/4-3/8	700																
3/8-1/2	1,000																
<p>異径アダプター</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="392 1559 751 1682"> <tr> <td>R1/4-G1/8</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>R3/8-G1/4</td> <td>730</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	R1/4-G1/8	500	R3/8-G1/4	730	<p>片ユニオンメネジ</p> <p>シート面;山</p>  <table border="1" data-bbox="1137 1559 1455 1599"> <tr> <td>3/8</td> <td>800</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	3/8	800										
R1/4-G1/8	500																
R3/8-G1/4	730																
3/8	800																
<p>凸凹アダプター-3/8</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="507 1832 751 1910"> <tr> <td>1/4</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>3/8</td> <td>500</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4	400	3/8	500	<p>90° ユニオン</p> <p>シート面;山</p>  <table border="1" data-bbox="1137 1832 1455 1872"> <tr> <td>3/8</td> <td>2,000</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	3/8	2,000										
1/4	400																
3/8	500																
3/8	2,000																

<各種継手>(鉄メッキ)

<ヤマト建築ガン>

<p>19083626 スイベル SKL-34 シート面;谷</p>  <p>← PT3/8 ← G3/8M</p> <p>定価5,300[B]</p>	<p><b>B 4 リシン</b>(タレ防止ガード付)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○リシン・アクリル・エマルジョン 吹付スピード早い。</li> <li>○エアノズル 2.0</li> <li>○塗料ノズル4.0 5.0 6.0付</li> <li>○カップ 2.0 L (ツバ付)</li> <li>○重量 1000g      ¥21,000[Y]</li> </ul> 
	<p><b>B 4 G リシン(自在)</b>(タレ防止ガード付)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○弾性リシン・軽量骨材・ジュラク 上下自在吹付可、人気商品</li> <li>○エアノズル 2.0</li> <li>○塗料ノズル4.0 5.0 6.0付</li> <li>○カップ 2.0 L (ツバ付)</li> <li>○重量 1100g      ¥27,000[Y]</li> </ul> 
<p><b>高圧ボールバルブ</b> F.TOGNELLA</p>  <p>&lt;サイズ&gt; <b>G1/4FF</b> <b>G3/8FF</b> <b>G1/2FF</b></p> <p>耐圧; 5 0 MPa <b>耐熱</b>; - 1 5 - 8 0 °C 材質; 炭素鋼/メッキ</p> <p>&lt;価格&gt; [A] PVG/4      ¥10,000 PVG3/8    ¥11,000 PVG1/2    ¥12,000</p>	<p><b>K D-1 ジュラク(固定)</b>(タレ防止ガード付)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ジュラク(固定) 塗料ノズル改良で吹付作業 2 0 % 向上</li> <li>○エアーノズル 1.5</li> <li>○塗料ノズル 4.0 5.0 6.0付</li> <li>○カップ1.5L</li> <li>○重量 740 g      ¥17,000[Y]</li> </ul> <p><b>K D-1 Gジュラク(自在)</b>(タレ防止ガード付)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ジュラク(自在) 塗料ノズル改良で吹付作業 2 0 % 向上</li> <li>○エアーノズル 1.5</li> <li>○塗料ノズル 4.0 5.0 6.0付</li> <li>○カップ1.5L</li> <li>○重量 820 g      ¥19,000[Y]</li> </ul>  
<p><b>高圧ボールバルブ G3/4FF</b> F.TOGNELLA</p>  <p>耐圧; 3 2 MPa <b>耐熱</b>; - 1 5 - 8 0 °C 材質; 炭素鋼/メッキ</p> <p>¥17,000[A]</p>	<p><b>タイルガン KG</b>(フタ付)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般的なタイルガン ガン器の傾斜鋭角、ネタ落ちスムーズ</li> <li>○エアーノズル 3.0</li> <li>○塗料ノズル 5.0 6.5 8.0付</li> <li>○カップ3.0L</li> <li>○重量 850 g      ¥21,000[Y]</li> </ul> 
	<p><b>スタッコ D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ロック・スタッコ・タイルの 大きい玉模様、通常のグラニット</li> <li>○エアノズル 2.5付</li> <li>○塗料ノズル 8.0 10 12 付</li> <li>○カップ 2.5 L</li> <li>○重量 950g      ¥30,000[Y]</li> </ul> 

# 酷暑対策に！

## 水道水ミストノズル(屋外用)



水道水ミストノズルセット

< 価格；6,000円[A] >

微細粒子によって粒子の総面積が増大し霧囲気や対象物との接触効率が上がります。

液圧(水道圧)のみで噴霧し均等分布の微細霧を形成します。

200メッシュのステンレススクリーンを装着し、ノズル詰りを防止します。

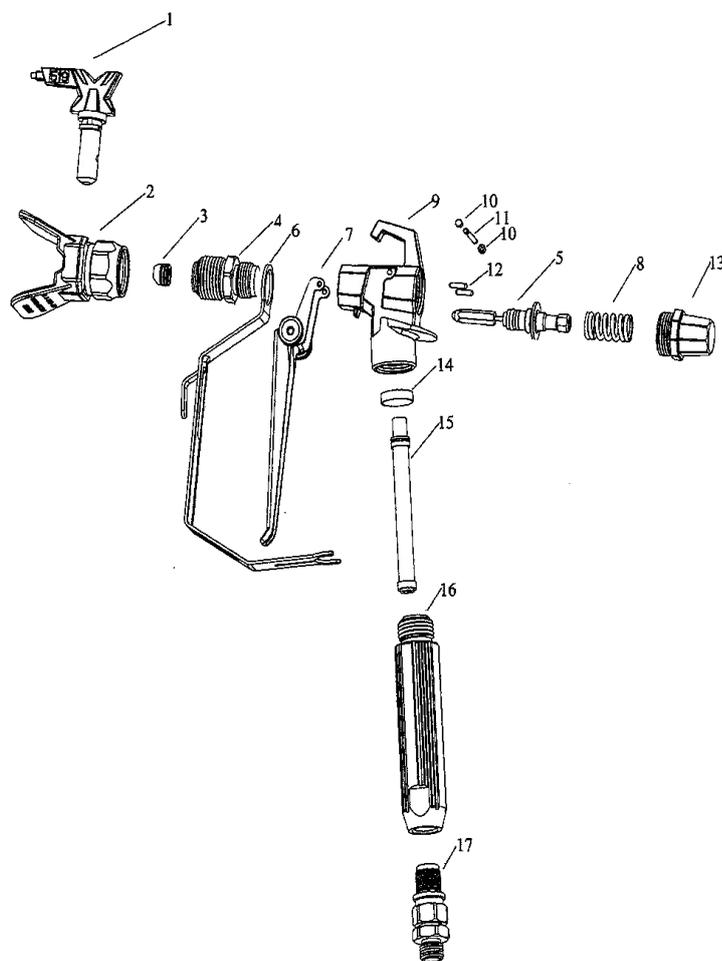
ノズル最大圧;1. 4 MPa

流量；2. 5 L/h (0.3MPa)

スプレー角度；110°

パーツリスト；エアレスガンX450

No.	品名	数	単価[A]
1	ノズルチップ(*)	1	5,000
2	ノズルホルダー(*) (本体)ガード付	1	3,000
3	チップシール(*)	1	1,000
4	パルプシート(*)	1	5,000
5	ニードルA Y(*)	1	7,000
6	トリガーガード	1	
7	トリガーA Y	1	
8	スプリング	1	
9	ガンボディ	1	
10	ナット	1	
11	トリガーシャフト	1	
12	押しピン	2	
13	キャップ	1	900
14	ハンドルパッキン	1	
15	ガンフィルター(*) (#30,#60,#80,#100,#180)	1	1,000
16	ハンドル	1	
17	ガンスイベル(*)	1	5,500



(\*)の部品はロット値引がありますのでご利用ください。

ノズル口径と塗出量(L/min)	020	025	030	035	040	045	050	055	060	065	070	080	090	100	120
イケウチ	25	31	37	43	49	56	62	68	74	80	87	99	111	124	148
穴径	0.8	0.9	1.00	1.10	1.19	1.27	1.35	1.40	1.47	1.52	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
5MPa	3.19	3.99	4.80	5.59	6.38	7.18	7.98	8.79	9.58	10.4	11.2	12.8	14.4	16.0	19.2
10MPa	4.51	5.64	6.77	7.91	9.04	10.2	11.3	12.4	13.6	14.7	15.8	18.1	20.3	22.6	27.2
15MPa	5.52	6.91	8.30	9.67	11.10	12.4	13.8	15.2	16.6	18.0	19.4	22.1	24.9	27.7	33.3
20MPa	6.37	8.00	9.53	11.20	12.80	14.4	15.9	17.5	19.2	20.8	22.4	25.6	28.7	30.2	38.5
30MPa	7.81	9.77	11.80	13.70	15.70	17.6	19.5	21.4	23.4	25.5	27.4	31.4	35.1	39.1	47.1

< 度量換算 >

1 feet = 30.48cm

1 インチ = 25.4 c m

1bar=14.5psi

1 k g = 2.2 l b s

1 ガロン = 3.78リットル

< 送料規定 >

仕切価格で5,000円以上は弊社負担、未満は下記料金が発生します。

但し、別途特別価格適用の場合は別規定となります。

運送便

北海道；600円、中部(静岡、愛知、三重、岐阜県)；400円、沖縄県；実費の1/2負担

上記以外；500円

但し、別途指定便や休日配達等の指定の場合は別料金となります。

郵便

定型内；100円

定型外；200円

## 塗装用品と高圧洗浄機器の専門会社

販売代理店

< より良いものを世界から!! >

アースネット株式会社 テック事業部

〒433-8111

静岡県浜松市中区葵西4-4-54

TEL 053-543-5226

FAX 053-543-5302

e-mail;mw@earth-n.co.jp

http://earth-n.co.jp