

earthnet カタログ集 B



アースネット株式会社
テック事業部



カタログ内の記載価格は、税抜き表示ですので、別途消費税が発生いたします。

当カタログは、弊社ホームページ「アースネット浜松」でも閲覧できます。

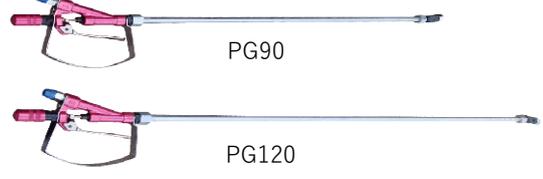
価格は予告なしに変更になることがあります。正確を期す場合は事前にご確認願います、

数量がまとまる場合や継続使用する場合は特別価格が可能な場合がありますのでお問合せください。

<エアレス付属品>

◎エアレスガンX450		各社エアレスに対応		ノズルキャップ	
 <p>引き金の超軽量化を実現！ 作業圧：25MPa IN：1/4NPS 希望により1/4PFに変更可能 OUT：11/16PF 重量460g [価格]水性用；¥13,500[A] 改良最新型 溶剤兼用；¥16,000[A]</p>			 <p>取付ネジサイズ：11/16 (2種有) M18×1.5</p>		
				¥1,500 [B]	
◎エアレスガンX450+回転式ノズル					
	回転ノズルでノズルの詰まりを一発除去				
	表示	ノズル口径	パターン幅	吹付角度	吐出量
	417 517	0.017inch/0.43mm	200~250 250~310	37~45° 45~55°	1000cc
¥20,000[A]溶剤対応型					
◎エアレス用回転ノズル (エアレスノズルの詰り解消に御使用ください・)					
本体(RH)	チップ(RT000)	チップシール	セット(RS000)	エアレスガン×450に取付可。 他のガンに取り付ける場合は メーカー名を連絡ください。 ・取付ネジサイズ 11/16、M18×1.5 ・チップサイズ 417.517	
					
¥3,000[A]	¥5,000[A]	¥1,000[A]	¥8,000[A]		
◎エアレスガンフィルター			<ノズルチップ性能表>		
 <p># 30 (緑)：フィルター、弾性ペーパース他(建築、高粘度吹付) # 60 (白)：水性・油性吹付(建築一般・鉄工所) # 100 (黄)：屋根トタン・ウレタントップ(建築向) # 180 (赤)：メラミン・フタル酸・ウレタン(工場塗装・エアコート向け) ※SEIWA,WAGNER対応</p> <p>定価 1,200[A]</p>	表示	口径 (インチ)	吹付角度 (°)	パターン巾 (mm)	吐出量 (cc/min)
	417	0.017	37~45	200~250	1,100
	517	=0.43mm	45~55	250~310	
	◎チップフィルター 積層型の上級品です。				
			 <p># 30(赤) # 60(白) # 80(緑) # 100(黒) # 200(黄)</p>		
			¥1,300 [A]		
◎サクション用ゴムホース (スプリング入)			◎ノズルパッキン(ナイロン)		
 <p>エアレス用耐油布巻サクションホース(20m) Φ12 ¥60,000 Φ19 ¥100,000 Φ25 ¥120,000 [A]</p> <p><カット品></p>  <p>Φ25×0.8m；¥6,600[A](SP60用) Φ25×1.4m；¥11,500[A] ※希望長にカットできます。</p>			 <p>ガンとノズルの間に装着して 塗料漏れを防止する。</p>		
			140[A]		
			◎ガンスイベル SG-SH		
			 <p>ガン取付部；M14×1.0 ホース取付部；1/4NPS 希望により1/4PFに変更可能 セイワ、ワグナーに対応 [価格]水性用；¥3,000[A] 溶剤兼用；¥5,500[A]</p>		

<エアレス付属品>

<p>SEIWA エアレスチップ (各種)</p>  <p>〈ノズルサイズ9〉 1325、1540、1640、1840、 1850、2150、2150、2350、 3665</p> <p>¥7,200 [S]</p>	<p>エアレスハイソフトホース SEIWA</p>  <p>ステンレスブレード(ブルー) Φ6 (PF1/4) 常用耐圧25MPa</p> <table border="1"> <tr> <td>20m</td> <td>23,000</td> <td>[S]</td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>35,000</td> <td></td> </tr> </table>	20m	23,000	[S]	30m	35,000										
20m	23,000	[S]														
30m	35,000															
<p>◎リテーナー (ジョイントGG) 7/8×11/16</p>  <p>OUT : 11/16凸 IN : 7/8凹 グラコガン対応</p> <p>¥2,400 [A]</p>	<p>1/4エアレスホース Original</p>  <p>ステンレスブレード(トウメイ) Φ6 (PF1/4) 常用耐圧25MPa 破壊圧力90MPa</p> <table border="1"> <tr> <td>10m</td> <td>¥13,000</td> <td>[A]</td> </tr> <tr> <td>20m</td> <td>¥23,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>¥35,000</td> <td></td> </tr> </table>	10m	¥13,000	[A]	20m	¥23,000		30m	¥35,000							
10m	¥13,000	[A]														
20m	¥23,000															
30m	¥35,000															
<p>◎ガンスイベル・ホーススイベル</p>  <p>ガンスイベル 1/4F-M ¥5,000 [A]</p>  <p>ホーススイベル 1/4MM ¥5,000 [A]</p>	<p>3/8エアレスホース Original</p>  <p>ステンレスブレード(トウメイ) Φ9.5 (PF3/8) 常用耐圧25MPa 破壊圧力90MPa</p> <table border="1"> <tr> <td>10m</td> <td>¥25,000</td> <td>[A]</td> </tr> <tr> <td>20m</td> <td>¥49,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30m</td> <td>¥73,000</td> <td></td> </tr> </table>	10m	¥25,000	[A]	20m	¥49,000		30m	¥73,000							
10m	¥25,000	[A]														
20m	¥49,000															
30m	¥73,000															
<p>ポールガン (首ふりノズル付) Dstec</p>																
 <p>PG90 PG120</p>	<p>軽量型のスチール製です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>最高使用圧</th> <th>全長</th> <th>重量</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG90</td> <td>25MPa又</td> <td>90cm</td> <td>1.1kg</td> <td>56,000</td> </tr> <tr> <td>PG120</td> <td>は35MPa</td> <td>120cm</td> <td>1.3kg</td> <td>58,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※チップフィルター(#60)標準付属、ノズル・スイベルは別売です。</p> <p>※使用圧力を指示願います。指示なき場合は、25MPaで対応いたします。</p>	型式	最高使用圧	全長	重量	価格	PG90	25MPa又	90cm	1.1kg	56,000	PG120	は35MPa	120cm	1.3kg	58,000
型式	最高使用圧	全長	重量	価格												
PG90	25MPa又	90cm	1.1kg	56,000												
PG120	は35MPa	120cm	1.3kg	58,000												

<高圧洗浄機付属品>

<p>◎アンローダーVRシリーズ (背圧式) TECOMEC</p>	
 <p>VR54 VR54F 18MPa×30 L/min</p> <p>VR56 VR56 22MPa×30L/min</p>	<p>IN:R3/8M OUT:G3/8M BY-PASS:G3/8F ゲージ取付:G1/4F(VR56のみ) 温度90°C 重量 VR54;390g VR56;540g</p> <p>○VR54 ¥12,000[A] ○VR54F ¥13,000[A] ; INテーパ-,OUT/PT追加工 ○VR56 ¥16,000[A] ○VR56T ¥17,000[A] ; INテーパ-追加工</p> <p><リペアキット>補修部品キット VR54 ¥3,000 [P] VR56 ¥3,000 [P]</p>
<p>◎アンローダーVB3 PA</p>	<p>アンローダーVB3F</p>
 <p>¥17,000[A]</p>	 <p>IN:3/8PF (内テーパ-付) OUT:3/8PT ロックナット (止ネジHS M4) (キャップ別売)</p> <p>¥19,000[A]</p>

< 高圧洗浄機付属品 >

<p>アンローダー-VB7 PA</p>  <p>IN:3/8M OUT:G3/8F BY-PASS:G3/8F ゲージ取付:G1/4F 22MPa×30ℓ/min 90°C 560g ※キャップ別売 ¥16,000[A]</p>	<p>アンローダー-VB5 (VB7後継)</p>  <p>IN:3/8M OUT:G3/8F BY-PASS:G3/8F ゲージ取付:G1/4F 22MPa×30ℓ/min 90°C 609g ※キャップ付 ¥20,000[A]</p>
<p>◎アンローダー-VB75 (IP40~63用) PA</p>  <p>OUT:G3/8F BY-PASS:G3/8F 22MPa×30ℓ/min 90°C 900g ¥20,000[P]</p>	<p>◎アンローダー-VB75 (LW用) PA</p>  <p>OUT:G3/8F BY-PASS:G3/8F 22MPa×30ℓ/min 90°C 880g ¥20,000[P]</p>
<p>プラスチックノブ(アンローダーキャップ) PA</p>  <p>圧力調整用ノブ 適合品 VB3,VB7,VB75,VB130 ¥900[A]</p>	<p>◎アンローダー-VB9 PA</p>  <p>IN:3/8M OUT:G3/8F BY-PASS:G3/8F ゲージ取付:G1/4F ノブ、パネル取付付 22MPa×30ℓ/min 90°C 770g ¥23,000[A]</p>
<p>◎レギュレーター(調圧弁) SVL28 TECOME</p>  <p>IN:G3/8F BY-PASS:G3/8F 25-2.5MPa×25L/min 90°C 900g ¥18,000[A]</p>	<p>◎洗浄ガン R L 30+SWIVEL P A</p>  <p>IN:3/8F(SWIVEL) OUT:1/4F 耐圧:31MPa 水量:40L/min 160°C 676g ¥17,000[A] ◦希望によりフック取付可能</p>
<p>◎洗浄ガンMV925 (P25, P-31)</p>	
 <p>MV925(フック無) ¥9,000[A]</p>	 <p>MV925F(フック付) ¥12,000[A]</p> <p>IN : 3/8F OUT : 1/4F 耐圧 : 30MPa 水量 : 30ℓ/min 使用温度 : 160° 456g</p>  <p>リペアキット(8点入) ¥2,000[P]</p>
<p>◎洗浄ガンMV925 (カブラ付)</p>	<p>◎洗浄ガンMV925F (フック・カブラ付)</p>
 <p>3P-MV925-3S (IN:3TP,OUT:3TS) 従来型接続</p>  <p>3P-MV925-ES (IN:3TP,OUT:3ES) 新方式接続</p>	 <p>3P-MV925F-3S (IN:3TP,OUT:3TS) 従来型接続</p>  <p>3P-MV925F-ES (IN:3TP,OUT:3TS) 新方式接続 ¥13,000[A]</p>

◎洗淨ガンMV925S(IN側スイベル式)	◎洗淨ガン3P-MV925FS-3S(IN側スイベル式)
 <p>MV925S(フック無) ¥1,200[A]</p> <p>MV925FS(フック付) ¥15,000[A]</p>	 <p>3P-MV925FS-3S(フック付) ¥20,000[A]</p>

< 高圧洗淨機付属品 >

洗淨ガンG20 (単体)	洗淨ガンG20 (カブラ付)
 <p>IN : 3/8F OUT : 1/4F 耐圧 : 20MPa 水量 : 40 ℓ 使用温度100° ¥7,000[A]</p>	 <p>3P-G20-3S (IN:3TP,OUT:3TS) 従来型接続 ¥13,000[A]</p> <p>3P-G20-ES (IN:3TP,OUT:3ES) 新方式接続</p>

◎洗淨ガン リニア (LINEAR 3)	◎洗淨ガン R L 2 0
 <p>IN:3/8F OUT:1/4F 耐圧 : 35MPa 水量 : 40 ℓ /min 使用温度 : 160° 重量 ; ¥12,000[A]</p>	 <p>IN : 3/8F OUT : 1/4F 耐圧 : 20MPa 水量 : 30 ℓ /min 使用温度 : 160° 重量 ; 272g 12000[A]</p>

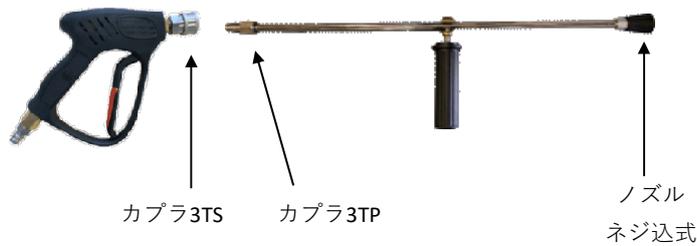
標準ランス																																			
 <p>LC5 LC3 LC-0</p> <p>IN : 3TP OUT : 1/8F (or 1/4F) グリップは着脱方式 (I 型) です。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">型式</th> <th rowspan="2">全長</th> <th colspan="2">定価[A]</th> </tr> <tr> <th>グリップ付</th> <th>グリップ無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC7</td> <td>72cm</td> <td>11,000</td> <td>9,500</td> </tr> <tr> <td>LC5</td> <td>55cm</td> <td>9,900</td> <td>8,400</td> </tr> <tr> <td>LC4</td> <td>45cm</td> <td>8,800</td> <td>7,300</td> </tr> <tr> <td>LC3</td> <td>35cm</td> <td>8,500</td> <td>7,000</td> </tr> <tr> <td>LC2</td> <td>25cm</td> <td>8,300</td> <td>6,800</td> </tr> <tr> <td>LC-1</td> <td>15cm</td> <td>6,600</td> <td>5,100</td> </tr> <tr> <td>LC-0</td> <td>7cm</td> <td>—</td> <td>4,400</td> </tr> </tbody> </table>	型式	全長	定価[A]		グリップ付	グリップ無	LC7	72cm	11,000	9,500	LC5	55cm	9,900	8,400	LC4	45cm	8,800	7,300	LC3	35cm	8,500	7,000	LC2	25cm	8,300	6,800	LC-1	15cm	6,600	5,100	LC-0	7cm	—	4,400
型式	全長			定価[A]																															
		グリップ付	グリップ無																																
LC7	72cm	11,000	9,500																																
LC5	55cm	9,900	8,400																																
LC4	45cm	8,800	7,300																																
LC3	35cm	8,500	7,000																																
LC2	25cm	8,300	6,800																																
LC-1	15cm	6,600	5,100																																
LC-0	7cm	—	4,400																																

< 高圧洗淨機付属品 >

ランス (推奨新提案)	ORIGINAL																					
 <p>IN : EPカブラ OUT : ESカブラ グリップは着脱式です。</p>	<p>ランスの取付は小型カブラ (Eカブラでノズルの交換が自在です。)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>全長</th> <th>定価[A]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GL70</td> <td>70cm</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>GL50</td> <td>52cm</td> <td>9,000</td> </tr> <tr> <td>GL40</td> <td>42cm</td> <td>8,200</td> </tr> <tr> <td>GL30</td> <td>33cm</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>GL20</td> <td>22cm</td> <td>7,000</td> </tr> <tr> <td>GL10</td> <td>12cm</td> <td>6,500</td> </tr> </tbody> </table>	型式	全長	定価[A]	GL70	70cm	10,000	GL50	52cm	9,000	GL40	42cm	8,200	GL30	33cm	7,500	GL20	22cm	7,000	GL10	12cm	6,500
型式	全長	定価[A]																				
GL70	70cm	10,000																				
GL50	52cm	9,000																				
GL40	42cm	8,200																				
GL30	33cm	7,500																				
GL20	22cm	7,000																				
GL10	12cm	6,500																				

ガン・ランス・ノズル（新提案です）

○従来のガン・ランス・ノズル



<メリット>
 ○ノズル・ランスの交換が自由に出来ます。
 ○ノズル・ランスの種類が豊富で用途に合わせて交換可能です。
 ○ノズルをガン本体にワンタッチで取り付けも可能です。

○新提案のガン・ランス・ノズル



○従来ガン（カプラ3TS）に新ランスを付ける時は中間カプラ  [3TP+ES]¥3,200[A] を使用ください。

首ふりノズルジョイントPVJ



ガンランスの先端に取付け
 噴射角度を自在に変更出来ます。
 耐圧：20MPa
 IN：Eカプラ EP1/4
 OUT：Eカプラ ES1/4

¥2,000 [A]

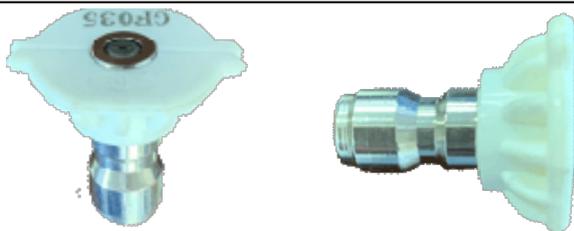
◎着脱ハンドル



I型 ¥2,800[A] II型 ¥4,000[A]

ランスの横側から
 着脱が可能です。
 不要時は簡単に
 外せます。
 Φ13.8-14.0用

洗浄ノズル クイックノズル（Eカプラ式）



¥3,000 [A]

<在庫サイズ>

00035	00040
15035	15040
25035	25040
40035	40040

◎フローレギュレーターFR

PA



FR-0 ¥10,000[A]

<使用例>

屋根等の合せ目の洗浄時に、隙間から洗浄水が侵入するおそれがある時、手元で圧力を下げれます。

洗浄ガンとランスの間に装着し、噴射圧が強すぎるとき、ノブを回して圧力を下げられます。
 IN;1/4M OUT;1/4F

◎洗浄用自在ノズル（FA/M、FAL/M）IDROJET



	サイズ	価格[A]
FAM	045、050	¥5,000
FALM	040	¥6,000

耐圧；22MPa
 流量；30 L/min
 最高温度；150℃
 IN；1/4F
 FALMは高低圧のワンタッチ切

◎洗浄用自在ノズル (FBシリーズ)		※洗浄物に当たっても壊れにくく、シャープな噴射が可能な高性能品。			
	材質 ：黄銅 ブレード ：SUS 耐圧 ：30MPa 取付 IN ：1/4F	<ノズルサイズ> Φ1.1 (035) Φ1.4 (055) Φ1.2 (041) Φ1.5 (062) Φ1.3 (046) Φ2.0 (120) Φ2.5 (180)		<定価> ¥10,000[A]	original
	<p>当ノズルは使用者の要求に応えた断然使いやすい優れたものです。性能が格段に向上します。</p> <p>①ノズルブレードは、ノズルの前面より奥に凹んでおり、洗浄物に当たらず変形しない構造です。 ②先端口にツバ付きのため、洗浄物が落ちない時にノズル先端部を相手にこすり付けても摩耗しにくい構造です。 ③ブレードの先端部は、補強折り曲げ付きで、均一なフラット噴射により強化衝撃が可能。 ④他社洗浄ガンにも取り付け可能です。</p>				
洗浄用自在ノズル (FA)		PA	洗浄用自在ノズル (FAHLシリーズ)		
	FA035(茶) FA040(黄) FA045(青) 0° ~60° のパターン自在調整 耐圧21MPa IN：1/4F 耐熱15° 外径Φ32 重量125g 長さ68mm ¥8,000 [A]			FAHL040 0° ~60° のパターン自在調整 高低圧のワンタッチ切り替え可能 ¥4,500 [A]	
◎ターボノズル TS (MS)型 (小型)		TECOMEC	標準ノズル(SUS+セラミック)		
	直噴力を旋回させた強力ケレン用ノズル 耐圧28MPa 重量180g ノズルサイズ：033、040、045、053 IN：1/4F Vv ¥13,000[A]			サイズ；(1/8)15040 ネジ部；1/8M サイズ；(1/4)15035、15040 ネジ部；1/4M ¥2,000[A]	
◎ターボノズルMN型 (TPN255)		TECOMEC	◎標準ノズル (セラミック+黄銅) 1/8M-		
	耐圧 25.5 Mpa ノズルサイズ：040 IN：1/4F 重量；270g 価格；¥15,000[A]			1513(035),1549(040) 1556(045),1562(050) ¥2,200[A]	いけうち
◎ターボノズルMP型 (UR25)		PA	5° 噴射角ノズル(強打力)		
	※上向き噴射可能 耐圧 25Mpa 最小圧8MPa ノズルサイズ：030, 035, 040 045, 050, 070, 080 IN：1/4F 重量：410g 価格；¥18,000[A]			ノズルサイズ；040, 050, 060 ネジサイズ；1/4 P T M 材質；硬化ステンレス 最高使用圧；2.5 MPa ¥4,000[A]	PA
アジャストノズルヘッド		¥4,000 [A]	ノズルホルダー		
	ランス先端に取付け、ノズルを回すことにより圧力を下げることが可能。 ノズル取付部1/8・1/4 ランス側1/4F			MV113 MV114 鉄メッキ+ゴムカバー SUS+ゴムカバー 耐圧；31MPa 耐圧；31MPa ¥900[A] ¥2,400[A]	TECOMEC
ツインセレクトヘッド		PA	◎チェックバルブ		
	内部ボールにより噴射を切替ます。 耐圧；20MPa 水量；40L/min IN；1/4F OUT；1/8×2 材質；黄銅 ¥7,000[A]			型式 CV3 VNR-1 材質 Bs SUS IN/OUT 1/4FF 3/8FF 耐圧Mpa 25 28 流量L/min 25 40 価格[A] ¥5,500 ¥9,000	PA

<高圧洗浄機付属品>

<p>サーフェスクリーナー S C R 30 R (車輪付) TECOME C</p>  <p>耐圧；2 0 M P a 水量；1 5 L /min 取付ノズル；15015*2(交換可) 取付ネジ部；1 / 4 F * 2 取付延長部；15cm(KM) 材質；樹脂 重量；3.5 kg 付属延長管；42cm(KU*KM) ガンを含めた総延長約 7 0 cm</p> <p>ノズル 2 ケ付、車輪 4 ケ付</p> <p>¥44,000[A]</p>	<p>スラッジサクシオン S S 3 2 P - 3 (5)</p>  <p>送水ホース 内径Φ 3 2 * 外径Φ 3 5 ホースバンド付 延長管 4 0 0 L * 3 T P</p> <p><能力></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>送水量</th> <th>1513</th> <th>2015</th> </tr> <tr> <td>1m</td> <td>150L/min</td> <td>200L/min</td> </tr> <tr> <td>5 m</td> <td>60L/min</td> <td>120L/min</td> </tr> </table> <p>送水ホース Φ 3 2 * 3 m 付；¥20,600[B] 送水ホース Φ 3 2 * 5 m 付；¥25,000[B] ※他のホース長も指定できます。 ※ノズル(洗浄機能力)を指定願います。</p>	送水量	1513	2015	1m	150L/min	200L/min	5 m	60L/min	120L/min
送水量	1513	2015								
1m	150L/min	200L/min								
5 m	60L/min	120L/min								

ジェットポンプ (中間型エジェクター) original

<p>OUT</p>  <p>A型 B型</p> <p>IN</p> <p>給水口 (ガン側) ； カプラプラグ 3 T P (変更可能)</p> <p>接続例</p>	<p>洗浄機の高圧噴流を利用して大量の清水・砂泥水を吸引圧送します。バルブや羽根がないため耐圧性に優れ残水を残すことなく吸引可能。 両端に延長管やホースを接続して使用します。</p> <p><使用例>ドラム缶からの ? 液の移動</p> <p>1513型洗浄機で約 2 0 0 0 L /分。</p> <p><揚程と圧送量></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">送水量 (ℓ × min)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">15Mpa × 13 ℓ /min</td> <td></td> </tr> <tr> <th>型式</th> <th>IN</th> <th>OUT</th> <th>全長</th> <th>揚程0.8m</th> <th>揚程5m</th> <th>価格[B]</th> </tr> <tr> <td>A型</td> <td>1"</td> <td>1・1/2"</td> <td>47cm</td> <td>200</td> <td></td> <td>¥50,000</td> </tr> <tr> <td>B型</td> <td>1・1/2</td> <td>1・1/2"</td> <td>47cm</td> <td>200</td> <td></td> <td>¥50,000</td> </tr> </table> <p><オプション></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <th>サイズ</th> <th>長さ</th> <th>外径</th> <th>価格[B]</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">接続ソケット</td> <td>1"</td> <td>51mm</td> <td>52Φ</td> <td>890</td> </tr> <tr> <td>1・1/2"</td> <td>57mm</td> <td>58Φ</td> <td>1,120</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ロングニップル</td> <td>1"</td> <td>15cm</td> <td>43Φ</td> <td>1,580</td> </tr> <tr> <td>1・1/2"</td> <td>15cm</td> <td>49Φ</td> <td>1,840</td> </tr> </table>					送水量 (ℓ × min)							15Mpa × 13 ℓ /min			型式	IN	OUT	全長	揚程0.8m	揚程5m	価格[B]	A型	1"	1・1/2"	47cm	200		¥50,000	B型	1・1/2	1・1/2"	47cm	200		¥50,000		サイズ	長さ	外径	価格[B]	接続ソケット	1"	51mm	52Φ	890	1・1/2"	57mm	58Φ	1,120	ロングニップル	1"	15cm	43Φ	1,580	1・1/2"	15cm	49Φ	1,840
				送水量 (ℓ × min)																																																							
				15Mpa × 13 ℓ /min																																																							
型式	IN	OUT	全長	揚程0.8m	揚程5m	価格[B]																																																					
A型	1"	1・1/2"	47cm	200		¥50,000																																																					
B型	1・1/2	1・1/2"	47cm	200		¥50,000																																																					
	サイズ	長さ	外径	価格[B]																																																							
接続ソケット	1"	51mm	52Φ	890																																																							
	1・1/2"	57mm	58Φ	1,120																																																							
ロングニップル	1"	15cm	43Φ	1,580																																																							
	1・1/2"	15cm	49Φ	1,840																																																							

フロアクリーナー P A **ジェットポンプ(サクシオンタイプ)**

 <p>オールステンレス製</p> <p>IN；M22M (S M) 巾；4 1 0 mm 耐圧；2 5 Mpa 水量；2 0 L /min 可能温度；1 6 0 °C</p> <p>ガン；別売</p> <p>¥98,000[B]</p>	<p>洗浄機の高圧噴流を利用して大量の清水や砂泥水を吸引圧送。バルブ・羽根がないのでスラッジ等に有効。最後まで吸引可能。洗浄後の溜り汚水の清掃やタンク間の移送に最</p> <p>揚程と送水量(15MPa × 13 ℓ /minの場合)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>揚程</th> <th>水量</th> <th>価格[A]</th> </tr> <tr> <td>2m時</td> <td>200 ℓ /min</td> <td>22,000</td> </tr> </table>  <p>延長ランス別売 送水ホースΦ38 × 3m (長さ変更可能)</p>  <p>¥22,000[A]</p>	揚程	水量	価格[A]	2m時	200 ℓ /min	22,000
揚程	水量	価格[A]					
2m時	200 ℓ /min	22,000					

< 高圧洗浄機付属品 >

< 洗浄用高圧ホース > 国産品で同等品比で軽量で曲げやすいのが特徴です。

洗浄ホース6M カプラなし		住友理工					
	両端①1/4U×②1/4PT						
	常用圧14MPa		破壊圧70MPa				
	ホース長	10m	20m	30m			
価格[A]	11,900	22,300	38,000				
洗浄ホース6H カプラなし		住友理工					
	両端①1/4U×②1/4PT						
	常用圧21MPa		破壊圧105MPa				
	ホース長	10m	20m	30m			
価格[A]	17,000	29,000	38,800				
洗浄ホース (9Mシリーズ) カプラなし		住友理工					
	両端 ①3/8U+②3/8PT		ホース径9.5*15.4 補強層1W 曲げ半径55mm				
	常用圧14MPa		破壊圧70MPa		重量240g/m		
	ホース長	10m	20m	30m			
価格[A]	15,400	26,900	38,600				
洗浄ホース (9Hシリーズ) カプラなし		住友理工					
	両端 ①3/8U+②3/8PT		ホース径9.5*16.3 補強層2W 曲げ半径70mm				
	常用圧21MPa		破壊圧105MPa		重量340g/m		
	ホース長	10m	20m	30m			
価格[A]	19,800	33,100	46,000				
洗浄ホース (9Mシリーズ) カプラ付		住友理工					
	両端 3TP+3TS						
	ホース長	10m	20m	30m			
	価格[A]	21,600	33,100	44,800			
洗浄ホース (9Hシリーズ) カプラ付		住友理工					
	両端 3TP+3TS						
	ホース長	10m	20m	30m			
	価格[A]	26,000	39,300	55,200			
◎洗浄ホース (MAXJET)		住友理工					
	高圧洗浄向けに軽量化を追求した水専用の国産ホースです。						
	常用圧21MPa		破壊圧61MPa		重量240g/m		
	ホース径φ9.5×φ15.4			補強層1W/B			
	ホース長	10m	20m	30m	50m	両端	
価格[A]	カプラ無	18,000	30,200	42,000	68,000	3/8U-3/8PTM	
	カプラ付	24,400	36,500	48,300	74,300	3TS-3TP	

< 高圧洗浄機付属品 >

<p>洗浄用手元ホース 6H*1m</p>  <p>洗浄ガンを高圧ホースの間に接続して使用。ガンさばきが楽になり <カプラ付> ¥12,500[A] IN : 3TP、OUT ; 3TS <カプラなし> ¥8,000[A] 3/8U×3/8M</p>	<p>◎ツイン吸余水ホース</p>  <p>●1/2×3/8×3m(金具付) フィルター取付部 ; 3/4M ¥8,600[A] ●3/4×1/2×3m(金具付) フィルター取付部 ; 3/4M ¥9,700[A]</p>												
<p>業務用ロータリーブラシ(黒/馬毛・白/ナイロン)</p>  <p>IN ; 1/4M ノズル ; Φ3.0 耐圧 ; 4MPa 最大温度 ; 60°C ※ランス長等を指定 願います。</p> <p><価格[A]> 黒¥17,000 白¥15,000</p>	<p>◎おもしフィルター</p>  <p>吸水ストレーナーと吸水ホースの間に取付けます。 フィルターの自重でSCホースの飛び出しを防止します。 100メッシュでポンプを保護します。 ¥13,000[A]</p>												
<p>ドラム用スイベルセット(3/8)</p>  <p>耐圧 ; 2.5 MPa IN-OUT ; G 3/8 M ¥6,200[B]</p>	<p>吸水ストレーナー(平型・黒)</p>  <p>3/4 (32メッシュ) Φ125×30t 網 : ステンレス 枠 : 樹脂(黒) 定価2,500[A]</p>												
<p>中間ホース9H×1m(スプリング無)</p>  <p>カプラなし ¥7,000[B]</p> <p>3TPカプラ付き ¥9,000[B]</p>	<p>◎吸水ストレーナー(平型・赤)</p>  <p>3/4 (32メッシュ) Φ125×30t 網 : ステンレス 枠 : 樹脂(赤) 定価2,300[A]</p>												
<p>スイベルジョイント (3/8MF)</p>  <p>* 高圧状態でも回転可能です。 ジョイント取付けて 多用途に使用できます。 材質 ; 黄銅 耐圧 ; 2.5 MPa 価格 ; 4,500[A]</p>	<p>吸水ストレーナー(細目筒型)</p>  <p>3/4 (100メッシュ) Φ60×59t 全ステンレス 定価7,000[B]</p>												
<p>洗浄アルミホースリールセットAHR ORIGINAL</p>													
 <p>AHRセット (40m収納可3/8) スイベル、中間ホース付 定価43,800[A] <新製品></p>	 <p><巻取り例> 3/8洗浄ホース 30m</p>												
<p>◎Eカプラ(スモールタイプ) 耐圧 ; 2.5 MP a</p>													
 <p>EP1/4M</p>  <p>EP1/4F</p>	 <p>ES1/4M</p>  <p>ES1/4F</p> <table border="1" data-bbox="917 1796 1173 1944"> <tr> <td>EP1/4M</td> <td>¥800</td> <td>[A]</td> </tr> <tr> <td>EP1/4F</td> <td>¥800</td> <td>[A]</td> </tr> <tr> <td>ES1/4M</td> <td>¥1,400</td> <td>[A]</td> </tr> <tr> <td>ES1/4F</td> <td>¥1,400</td> <td>[A]</td> </tr> </table>	EP1/4M	¥800	[A]	EP1/4F	¥800	[A]	ES1/4M	¥1,400	[A]	ES1/4F	¥1,400	[A]
EP1/4M	¥800	[A]											
EP1/4F	¥800	[A]											
ES1/4M	¥1,400	[A]											
ES1/4F	¥1,400	[A]											

< 高圧洗浄機付属品 >

<p>〈高圧SUSカプラシリーズ〉 当カプラシリーズは、プラグのボールの当たり面に逃がし加工が入れてあり、ボールによりバリが成長してもプラグが抜けやすくなるように工夫してあります。 ロット値引有。</p>	<p>Kジョイント 耐圧25MPa [A]</p>  <p>KU×3/8M ¥2,200 KU×3/8F ¥2,200 KM×3/8F ¥1,200 KM×3/8M ¥1,200 KM×KM ¥1,200</p>
<p>◎高圧SUSカプラ 3TPF(1/4) (3/8) 25MPa</p>  <p>ネジ部;1/4・3/8メス ※バリ成長防止の逃し加工付 定価2,200[A]</p>	<p>Sジョイント 耐圧25MPa [A]</p>  <p>SU×3/8M ¥2,200 SU×3/8F ¥2,200 SM×3/8M ¥1,400 SM×3/8F ¥1,400</p>
<p>◎高圧SUSカプラ 3TPM (1/4) (3/8) 25MPa</p>  <p>ネジ部シート面;谷付 ※バリ成長防止の逃し加工付 定価2,200[A]</p>	<p>KUNジョイント;ケルヒャー用新型ジョイント</p>  <p>KUN-3/8M ¥3,500[A] KUN-3/8F ¥3,500[A]</p>
<p>◎高圧SUSカプラ 3TSF (3/8) 25MPa</p>  <p>定価4,400[A]</p>	<p>◎圧力計 (グリセリン入) ¥5,000[A]</p>  <p>● 1/4BOT/S50*25MPa ● 1/4BOT/S50*40MPa ● 1/4BOT/S50*60MPa 外径Φ50 厚さ25mm 外側材質ステンレス 窓;ガラス 取付ネジ1/4 (下ネジ)</p>
<p>◎高圧SUSカプラ 3TSM (1/4) (3/8) 25MPa</p>  <p>定価5,200[A]</p>	<p>PA 圧力計 (グリセリン入) ¥5,000[A]</p>  <p>● 1/4BAC/S50*40MPa 外径Φ50 厚さ25mm 外側材質ステンレス 窓;ガラス 取付ネジ1/4 (裏ネジ) 表示圧力: 40MPa ¥5,000[A]</p>
<p>圧力計 (グリセリン入) 外枠・窓プラスチック</p>  <p>● 1/4BOT63*25MPa ● 1/4BOT63*40MPa 外径Φ63 厚さ28mm 取付ネジ1/4 (下ネジ) 表示圧力25MPa、40MPa ¥6,000[A]</p>	<p>アキュムレーター</p>  <p>脈動吸収器 IN; 3/8F 使用圧力; 21Mpa前後 容量;0.1L 重量;874g 可能温度; 80℃ 定価;30,000[A]</p>

<洗管ホース>

<洗管ノズル> (ステンレス)

<p>洗管ホース (ネットワイヤー) 耐圧：10MPa</p>  <p>PC4MN (Φ4.0)</p> <table border="1" data-bbox="422 179 726 302"> <tr><td>10m</td><td>30,200 [B]</td></tr> <tr><td>15m</td><td>36,600</td></tr> <tr><td>20m</td><td>43,600</td></tr> </table> <p>IN：1/4U OUT：M7M (ショート)</p>	10m	30,200 [B]	15m	36,600	20m	43,600	<p>M7FS 065(1.0*3)</p>  <p>定価14,000[A] (Φ9×13L)</p>																			
10m	30,200 [B]																									
15m	36,600																									
20m	43,600																									
<p>洗管ホース (ネットワイヤー) 耐圧：15MPa</p>  <p>PC5MN (Φ4.8)</p> <table border="1" data-bbox="422 448 726 593"> <tr><td>10m</td><td>30,900 [B]</td></tr> <tr><td>15m</td><td>38,900</td></tr> <tr><td>20m</td><td>46,900</td></tr> <tr><td>30m</td><td>62,900</td></tr> </table> <p>IN：1/4U OUT：1/8M (ショート)</p>	10m	30,900 [B]	15m	38,900	20m	46,900	30m	62,900	<p>MYP-6 B5(1.0) 1/8F (080)</p>  <p>定価13,800[B] (Φ13×24L)</p>																	
10m	30,900 [B]																									
15m	38,900																									
20m	46,900																									
30m	62,900																									
<p>洗管ホース (ネットワイヤー) 耐圧：21MPa</p>  <p>PC6HN (Φ6.0)</p> <table border="1" data-bbox="422 716 726 840"> <tr><td>10m</td><td>35,000 [B]</td></tr> <tr><td>20m</td><td>59,000</td></tr> <tr><td>30m</td><td>83,000</td></tr> </table> <p>IN：1/4U OUT：1/4M (ショート)</p>	10m	35,000 [B]	20m	59,000	30m	83,000	<p>3/8FS130</p>  <p>定価13,800[A] (Φ25×40L)</p>																			
10m	35,000 [B]																									
20m	59,000																									
30m	83,000																									
<p>洗管ホース (ネットワイヤー) 耐圧：21MPa</p>  <p>PC8HN (Φ8.0)</p> <table border="1" data-bbox="422 985 726 1064"> <tr><td>20m</td><td>53,700 [B]</td></tr> <tr><td>30m</td><td>85,800</td></tr> </table> <p>IN：3/8U OUT：3/8M (ショート)</p>	20m	53,700 [B]	30m	85,800	<p>S1/8 B5 (1.0) (080)</p>  <p>定価8,800[B] (Φ14×15L)</p>																					
20m	53,700 [B]																									
30m	85,800																									
<p>洗管ホース (ウレタンブルーホースUK-03) 耐圧：17MPa</p>  <p>PC5HU (内径Φ5.0、外径Φ9.0)</p> <table border="1" data-bbox="422 1254 726 1377"> <tr><td>10m</td><td>34,900 [B]</td></tr> <tr><td>15m</td><td>44,400</td></tr> <tr><td>20m</td><td>54,000</td></tr> </table> <p>IN：1/4U OUT：1/8M (SUSショート) 曲げ半径20mm 耐熱：80℃</p>	10m	34,900 [B]	15m	44,400	20m	54,000	<p>MTP-6 B5(1.0) 1/8F (080)</p>  <p>定価13,800[B] (Φ13×19L)</p>																			
10m	34,900 [B]																									
15m	44,400																									
20m	54,000																									
<p>洗管ノズル (35MPa) 材質；SUS PA</p>  <table border="1" data-bbox="311 1500 726 1668"> <thead> <tr><th>型式</th><th>ノズル</th><th>外径</th><th>定価[A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/8FS 060</td><td>3×1.1</td><td>Φ16</td><td>8,000</td></tr> <tr><td>1/4FS 060</td><td>3×1.1</td><td>Φ19</td><td>9,000</td></tr> <tr><td>3/8FS 060</td><td>3×1.1</td><td>Φ25</td><td>10,000</td></tr> </tbody> </table>	型式	ノズル	外径	定価[A]	1/8FS 060	3×1.1	Φ16	8,000	1/4FS 060	3×1.1	Φ19	9,000	3/8FS 060	3×1.1	Φ25	10,000	<p>洗管ターボノズル (25MPa) P A</p> <p>ボディ；SUS 回転部；Bs</p>  <table border="1" data-bbox="1101 1500 1420 1646"> <thead> <tr><th>型式</th><th>外径</th><th>定価[A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/8F 060</td><td>Φ18</td><td>17,000</td></tr> <tr><td>1/4F 060</td><td>Φ19</td><td>18,000</td></tr> </tbody> </table> <p>中央部が回転して管内をまんべんなく洗淨します</p>	型式	外径	定価[A]	1/8F 060	Φ18	17,000	1/4F 060	Φ19	18,000
型式	ノズル	外径	定価[A]																							
1/8FS 060	3×1.1	Φ16	8,000																							
1/4FS 060	3×1.1	Φ19	9,000																							
3/8FS 060	3×1.1	Φ25	10,000																							
型式	外径	定価[A]																								
1/8F 060	Φ18	17,000																								
1/4F 060	Φ19	18,000																								
<p>SUSスイベル(3/8MF)</p> 	<p>フォームノズルキット(薬品・洗剤発泡器)</p>  <p>ガン・ランス先に取り付けて泡状噴射。 ツマミにて薬剂量の調整が可能。 IN；EPカプラ(変更可能) OUT；自在パターンノズル式 カップ容量；1000cc 価格；¥16,000[A]</p>																									

<洗管ノズル>

<p>SUS洗管ノズル MY1-1/4B6(1.0) (090)</p> <p>定価10,500[B] (Φ13×19L)</p>	<p>R型洗管ノズル(SUS) [A]</p> <p>チップ交換可能タイプ (前方穴可) (チップ付き)</p> <p>1/4R5 Φ22 (Φ22×34L) 定価12,000</p> <p>3/8R6 Φ28 (Φ28×39L) 定価13,000</p> <p>1/2R6 Φ32 (Φ32×42L) 定価14,000</p> <p>交換チップ口径 (M5×4.8L) メクラ、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.6、1.8 ¥500[A]</p>
<p>SUS洗管ノズル MY2-3/8 B6 (1.0) (090)</p> <p>定価11,800[B] (Φ24×25L)</p>	<p>SUS洗管ノズル MY4-1/2 B6(1.1/2F) (090)</p> <p>定価17,500[B] (Φ35×75L)</p>

洗管ノズル (真鍮製)

下水管内部の洗浄に手持ちの洗浄ホースの先端 (オスネジ) に取り付けして手軽に使用可能です。

--	--

サイズ	外径	全長
1/4	Φ50	28mm
3/8	Φ25	35mm
1/2	Φ28	48mm

名称	サイズ	定価
G1/4×Φ0.8×6	060	1,700
G1/4×Φ1.0×6	090	1,700
G3/8×Φ1.0×6	090	2,200
G3/8×Φ1.2×6	130	2,200
G1/2×Φ1.0×6	090	2,700
G1/2×Φ1.2×6	130	2,700

1梱包10個単位

<p>水道ホース (内径;Φ14 外径;Φ18)</p> <p>材質;塩化ビニール ブレード;ポリエステル 着色;無 (透明) 切り売り可能 <価格[B]>切り売り可能 1m;600 5m;2,900 10m;5,500</p> <p>ホースバンド ¥680[B]</p> <p>ホースエンド¥660[B]</p> <p>ネジ口金1/2 ¥300[B]</p>	<p>雨どい洗管キット PA</p> <p>屋根洗浄後の雨といタテ管の詰まり洗浄を3分で洗浄。(ガン別売)</p> <p>ホース長 10m ノズル径 040 IN: 1/4M 耐圧 13MPa</p> <p>○ノズル洗浄を管内に少し入れ、ガンを引くと逆噴ノズルが自走して管内を洗浄します。</p> <p>¥28,000[A]</p>
--	--

<洗管ノズル> (ステンレス)

<p>M7FSS 035(6*0.6)、045(6*0.7)</p>	<p>1/4FSS B5×1.2 (120)</p>
 <p>定価28,000[A] (Φ10×62L) 360°</p>	 <p>定価36,000[A] (Φ21×77L) 360°</p>
	<p>MTP4B6×0.9(M7F) (080)</p>  <p>定価28,000[A] (Φ9×62L) 360°</p>
<p>1/8FSS 035 (6×0.6)</p>	<p>1/4MTP B6×0.9 (080)</p>
 <p>定価28,000[A] (Φ12×72L) 360°</p>	 <p>定価28,000[A]</p>
<p>1/8FSS 045 (6×0.7)</p>	<p>MTP4 B6×0.9(1/8F) (080)</p>
 <p>定価28,000[A] (Φ12×72L) 360°</p>	 <p>定価28,000[A] (Φ9×63L) 180°</p>
<p>1/8FSS B (6×0.9) (080)</p>	<p>超旋回ノズル、シャトルノズル</p>
 <p>定価28,000[A] (Φ12×72L) 360°</p>	  <p>超旋回ノズル ¥28,000[A] シャトルノズル ¥28,000[A]</p>

●ボールタップ付(オートストップ)水タンク



高圧洗浄時は、水こぼれのない水タンクとして利用、移動時は小物収納箱として利用。

タンク(フタ付)容量；約50L

水道ホース；5m

(自在バンド・ホースエンド付)

定価；20,000[B]




水道ホース5mセット

¥3,000[P]

<回転式洗管ノズル> (ステンレス303/304チッカ処理品)

<p>回転ノズルMKT1-B5(1.0) (1/8F) (080)</p> <p>$\phi 11.9 \times 20.8L$</p>  <p>定価42,500[B]</p>	<p>スネーク回転ノズルMTP10(KT)(360)-B5(1.0) (1/4F) (080)</p> <p>$\phi 15.9 \times 83 \phi (360^\circ)$</p>  <p>定価62,500[B]</p>								
<p>回転ノズルMKT2-B5(1.0) (1/4F) (080)</p> <p>$\phi 15.9 \times 29.6L$</p>  <p>定価47,500[B]</p>	<p><チッカ処理とは?></p> <p>回転式洗管ノズルは、自転によるものや管壁とのこすれにより絶えず表面摩耗にさらされます。そこで、金属材料の表面3mm以内に窒素を侵入/拡散させて窒化化合物を形成させ表面を硬化させます。この窒化処理により、耐摩耗性と耐疲労性が格段に向上します。</p>								
<p>回転ノズルMKT3-B5(1.0) (3/8F) (080)</p> <p>$\phi 20.0 \times 31.3L$</p>  <p>定価48,700[B]</p>	<p>フットバルブ 30MPa</p>  <p>IN : M22M OUT : M22M 管洗浄等の作業で両手を使用していた時に、フットペダルでON/OFFを行います。 FB30 ¥35,000 [A]</p>								
<p>スネーク回転ノズルMTP4(KT)-B5(1.0) (1/8F) (080)</p> <p>$\phi 11.9 \times 73L (180^\circ)$</p>  <p>定価53,800[B]</p>									
<p>スネーク回転ノズルMTP2(KT)-B5(1.0) (1/8F) (080)</p> <p>$\phi 11.9 \times 73L (360^\circ)$</p>  <p>定価52,500[B]</p>	<p>スパークプラグ NGK</p>  <table border="1" data-bbox="1029 1310 1300 1467"> <tr> <td>BP5ES</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>BP6ES</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>BP6HS</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>B6HS</td> <td>650</td> </tr> </table>	BP5ES	650	BP6ES	650	BP6HS	650	B6HS	650
BP5ES	650								
BP6ES	650								
BP6HS	650								
B6HS	650								
<p>スネーク回転ノズルMTP10(KT)(180)-B5(1.0) (1/4F) (080)</p> <p>$\phi 15.9 \times 83L (180^\circ)$</p>  <p>定価51,000[B]</p>	<p>◎ビッグフィルター BF5</p>  <p>IN/OUT ; 3/4 FF サイズ ; 5インチ フィルターエレメント内臓 ; 80メッシュ 1/4"ドレンコック付→</p> <p>¥6,500[A] ¥8,000[A]</p> 								

<各種継手>(鉄メッキ)

<p>ニップル (NA)</p>  <table border="1" data-bbox="555 219 794 300"> <tr> <td>1/4</td> <td>¥600</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4	¥600	<p>90° アダプター</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="1034 183 1428 264"> <tr> <td>3/8</td> <td>500</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	3/8	500												
1/4	¥600																
3/8	500																
<p>異形ニップル</p>  <table border="1" data-bbox="555 452 794 600"> <tr> <td>1/8-1/4</td> <td>¥600</td> </tr> <tr> <td>1/4-3/8</td> <td>¥700</td> </tr> <tr> <td>1/4-1/2</td> <td>¥800</td> </tr> <tr> <td>1/4-3/4</td> <td>¥2,400</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/8-1/4	¥600	1/4-3/8	¥700	1/4-1/2	¥800	1/4-3/4	¥2,400	<p>異径90° アダプター</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="1034 452 1428 600"> <tr> <td>R1/4-G1/8</td> <td>¥700</td> </tr> <tr> <td>R3/8-G1/4</td> <td>¥800</td> </tr> <tr> <td>R3/8-G1/2</td> <td>¥900</td> </tr> <tr> <td>R1/2-G3/8</td> <td>¥900</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	R1/4-G1/8	¥700	R3/8-G1/4	¥800	R3/8-G1/2	¥900	R1/2-G3/8	¥900
1/8-1/4	¥600																
1/4-3/8	¥700																
1/4-1/2	¥800																
1/4-3/4	¥2,400																
R1/4-G1/8	¥700																
R3/8-G1/4	¥800																
R3/8-G1/2	¥900																
R1/2-G3/8	¥900																
<p>90° 凸凹ニップル</p>  <table border="1" data-bbox="555 761 794 842"> <tr> <td>1/4M-F</td> <td>¥1,200</td> </tr> <tr> <td>3/8M-F</td> <td>¥2,000</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4M-F	¥1,200	3/8M-F	¥2,000	<p>片ユニオン</p> <p>シート面;山</p>  <table border="1" data-bbox="1171 725 1428 801"> <tr> <td>3/8</td> <td>800</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	3/8	800										
1/4M-F	¥1,200																
3/8M-F	¥2,000																
3/8	800																
<p>プッシング</p>  <table border="1" data-bbox="555 994 794 1075"> <tr> <td>1/8F-1/4M</td> <td>¥600</td> </tr> <tr> <td>1/4F-3/8M</td> <td>¥700</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/8F-1/4M	¥600	1/4F-3/8M	¥700	<p>中間ジョイント</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="1171 994 1428 1102"> <tr> <td>1/4</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>3/8</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>800</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4	600	3/8	700	1/2	800						
1/8F-1/4M	¥600																
1/4F-3/8M	¥700																
1/4	600																
3/8	700																
1/2	800																
<p>アダプター</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="555 1254 794 1370"> <tr> <td>1/4</td> <td>¥400</td> </tr> <tr> <td>3/8</td> <td>¥500</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>¥700</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4	¥400	3/8	¥500	1/2	¥700	<p>異径中間ジョイント</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="1171 1263 1428 1344"> <tr> <td>1/4-3/8</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>3/8-1/2</td> <td>1,000</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4-3/8	800	3/8-1/2	1,000						
1/4	¥400																
3/8	¥500																
1/2	¥700																
1/4-3/8	800																
3/8-1/2	1,000																
<p>異径アダプター</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="427 1523 794 1639"> <tr> <td>R 1/4- G 1/8</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>R3/8-G1/4</td> <td>730</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	R 1/4- G 1/8	500	R3/8-G1/4	730	<p>片ユニオンメネジ</p> <p>シート面;山</p>  <table border="1" data-bbox="1171 1532 1428 1608"> <tr> <td>3/8</td> <td>10,00</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	3/8	10,00										
R 1/4- G 1/8	500																
R3/8-G1/4	730																
3/8	10,00																
<p>凸凹アダプター-3/8</p> <p>シート面;谷</p>  <table border="1" data-bbox="555 1800 794 1877"> <tr> <td>1/4</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>3/8</td> <td>550</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	1/4	400	3/8	550	<p>90° ユニオン</p> <p>シート面;山</p>  <table border="1" data-bbox="1171 1792 1428 1868"> <tr> <td>3/8</td> <td>2,000</td> </tr> </table> <p>[B]</p>	3/8	2,000										
1/4	400																
3/8	550																
3/8	2,000																

<各種継手>(鉄メッキ)

<ヤマト建築ガン>

<p>19083626 スイベル SKL-32 シート面;谷</p>  <p>←PT3/8F</p> <p>¥5,500[A]</p>	<p>B4 リシン(タレ防止ガード付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○リシン・アクリル・エマルジョン 吹付スピード早い。 ○エアノズル 2.0 ○塗料ノズル4.0 5.0 6.0付 ○カップ 2.0L (ツバ付) ○重量 1000g ¥21,000[Y] 
	<p>B4 G リシン(自在)(タレ防止ガード付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○弾性リシン・軽量骨材・ジュラク 上下自在吹付可、人気商品 ○エアノズル 2.0 ○塗料ノズル4.0 5.0 6.0付 ○カップ 2.0L (ツバ付) ○重量 1100g ¥27,000[Y] 
<p>◎高圧ボールバルブ</p>  <p>F.TOGNELLA</p> <p><サイズ> G1/4FF G3/8FF G1/2FF</p> <p>耐圧; 5.0 MPa 耐熱; -15-80℃ 材質; 炭素鋼/メッキ</p> <p><価格>[A] PVG/4 ¥11,000 PVG3/8 ¥13,000 PVG1/2 ¥14,000</p>	<p>KD-1 ジュラク(固定)(タレ防止ガード付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ジュラク(固定) 塗料ノズル改良で吹付作業 20%向上 ○エアノズル 1.5 ○塗料ノズル 4.0 5.0 6.0付 ○カップ1.5L ○重量 740g ¥17,000[Y] <p>KD-1 Gジュラク(自在)(タレ防止ガード付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ジュラク(自在) 塗料ノズル改良で吹付作業 20%向上 ○エアノズル 1.5 ○塗料ノズル 4.0 5.0 6.0付 ○カップ1.5L ○重量 820g ¥19,000[Y]  
<p>高圧ボールバルブ G3/4FF</p>  <p>F.TOGNELLA</p> <p>耐圧; 3.2 MPa 耐熱; -15-80℃ 材質; 炭素鋼/メッキ</p> <p>¥19,000[A]</p>	<p>タイルガン KG(フタ付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○一般的なタイルガン ガン器の傾斜鋭角、ネタ落ちスムーズ ○エアノズル 3.0 ○塗料ノズル 5.0 6.5 8.0付 ○カップ3.0L ○重量 850g ¥21,000[Y] 
	<p>スタックD</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ロック・スタック・タイルの 大きい玉模様、通常のグラニット ○エアノズル 2.5付 ○塗料ノズル 8.0 10 12 付 ○カップ 2.5L ○重量 950g ¥30,000[Y] 

酷暑対策に！ 水道水ミストノズル(屋外用)



水道水のホースエンド
(ソケット)に接続

水道水ミストノズルセット

<価格；6,000円[A]>

微細粒子によって粒子の総面積が増大し霧囲気や対象物との接触効率が上がります。

液圧(水道圧)のみで噴霧し均等分布の微細霧を形成します。

200メッシュのステンレススクリーンを装着し、ノズル詰りを防止します。

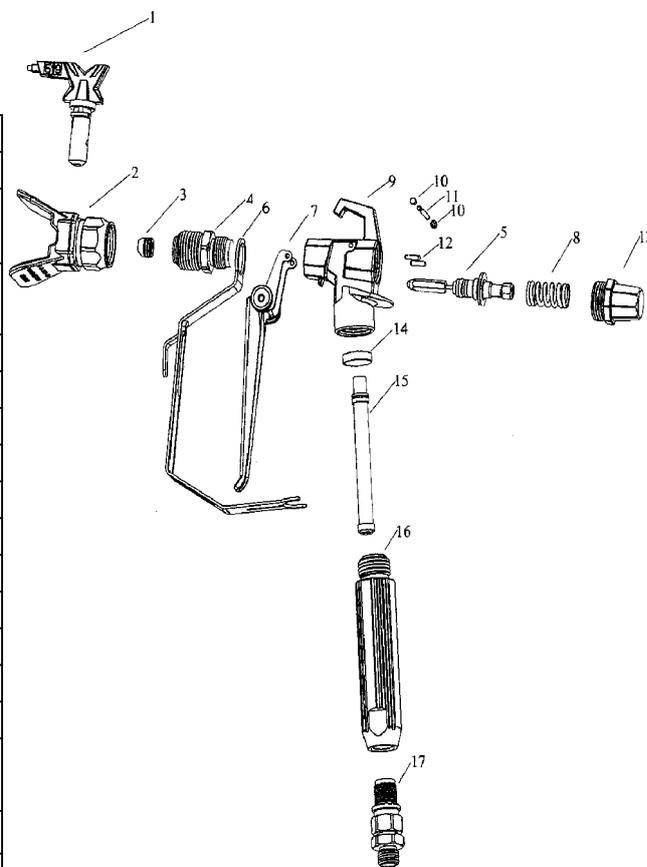
ノズル最大圧；1.4MPa

流量；2.5L/h(0.3MPa)

スプレー角度；110°

パーツリスト；エアレスガンX450

No.	品名	数	単価[A]
1	ノズルチップ(*)	1	5,000
2	ノズルホルダー(*) (本体)ガード付	1	3,000
3	チップシール(*)	1	1,000
4	バルブシート(*)	1	5,000
5	ニードルA Y(*)	1	7,000
6	トリガーガード	1	
7	トリガーA Y	1	
8	スプリング	1	
9	ガンボディ	1	
10	ナット	1	
11	トリガーシャフト	1	
12	押しピン	2	
13	キャップ	1	900
14	ハンドルパッキン	1	
15	ガンフィルター(*) (#30,#60,#80,#100,#180)	1	1,000
16	ハンドル	1	
17	ガンスイベル(*) (1/4-	1	5,500



(*)の部品はロット値引がありますのでご利用ください。

ノズル口径と塗出量(L/min)	020	025	030	035	040	045	050	055	060	065	070	080	090	100	120
イケウチ	25	31	37	43	49	56	62	68	74	80	87	99	111	124	148
穴径	0.8	0.9	1.00	1.10	1.19	1.27	1.35	1.40	1.47	1.52	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
5MPa	3.19	3.99	4.80	5.59	6.38	7.18	7.98	8.79	9.58	10.4	11.2	12.8	14.4	16.0	19.2
10MPa	4.51	5.64	6.77	7.91	9.04	10.2	11.3	12.4	13.6	14.7	15.8	18.1	20.3	22.6	27.2
15MPa	5.52	6.91	8.30	9.67	11.10	12.4	13.8	15.2	16.6	18.0	19.4	22.1	24.9	27.7	33.3
20MPa	6.37	8.00	9.53	11.20	12.80	14.4	15.9	17.5	19.2	20.8	22.4	25.6	28.7	30.2	38.5
30MPa	7.81	9.77	11.80	13.70	15.70	17.6	19.5	21.4	23.4	25.5	27.4	31.4	35.1	39.1	47.1

<度量換算>

1 feet = 30.48cm

1 インチ = 25.4 c m

1bar=14.5psi

1 k g = 2.2 l b s

1 ガロン = 3.78リットル

塗装用品と高圧洗浄機器の専門会社

※価格は、予告なく変更になる場合がございます。正確を期す場合は、事前にお問合せ願います。

販売代理店

<より良いものを世界から!!>

アースネット株式会社 テック事業部

〒433-8111

静岡県浜松市中区葵西4-4-54

TEL 053-543-5226

FAX 053-543-5302

e-mail;mw@earth-n.co.jp

<http://earth-n.co.jp>(アースネット浜松)

九州営業所 福岡県糸島市神有東1-11-1(〒819-1120)

TEL;080-1414-3167 TEL/FAX;092-324-0157